Fiche de spécification

XD 300

FA 4X2 Porteur

MOTEURS
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CH)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CH)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CH)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CH)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CH)

PTAC	PTRA maximal
19000 kg	44000 kg
Max. AV 8000 kg ou 9000 kg	
Max. AR 13000 kg	

001F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro
07586 Exécution avant du châssis : robuste
01226 Suspension de cabine: pneumatique
03358 Pare-soleil extérieur
03922 Phares antibrouillard avant
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé
01836 Skylights à LED
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06629 Deux gyrophares
03232 Pare-brise avant avec film solaire
03317 Vitre arrière : double vitrage
07343 Vitre latérale de porte passager
01362 DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
00124 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab
01538 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High
02662 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD
00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiqures argent
02355 Volant, cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
09541 Accoudoir siège conducteur
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
02117 3ème siège passager
02837 Planche de tableau de bord
03948 Tiroir simple
03954 Réfrigérateur
02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus
06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
00795 Normes de sécurité CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
04647 Suspension avant pneumatique
04057 Essieu arrière, type HR1356
04588 Essieu arrière, type SR1347
01603 Suspension arrière parabolique
08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus

001F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit 12TX1810 surmult, 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,08.

Optional

07110 Performances Eco
09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
02313 Boîte de vitesses (prise directe)
01514 Urge-to-move
31014 Sans caract. : Mode man£uvre
07101 Transport standard, version Lite
09637 Transport de liquides
08371 Ensemble routier long (LCV)
09638 Applications tout-terrain
01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
08370 Ramassage des ordures
06654 Aucun régl. logiciel bte de vitesses
02843 Blocage de différentiel mécanique

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Ralentisseur ZF Intarder
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 1,70 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
07071 Porte-roue de secours côté droit
03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7
07034 Accouplement de remorque D=20,0
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi
09421 Câblage de réserve supplémentaire
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères
08121 Application hayon élévateur

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

Optional

04492 Alternateur 130 A
08775 Alternateur 150 A
08797 Batteries 2x 175 Ah
07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

Optional

04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2
00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3
03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2
03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent
02260 Isolation de cabine supplémentaire
03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
06614 Protection anti-projection de poussière

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

Optional

17448 Safety Pack NGD
10278 Efficiency Plus Pack XD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

001F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

Dimensions XD FA

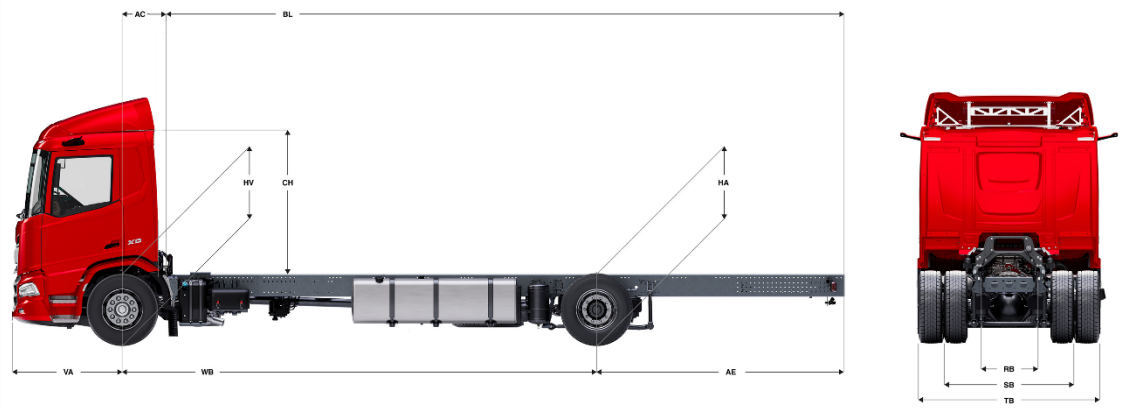

Hauteur de faux-châssis minimale : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm

DIMENSIONS		38	40	42	45	47	49	51	54	57	61	66	69
WB : Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
AE : Porte à faux AR standard		1,30	2,00	2,15	1,95	2,50	2,35	2,75	2,95	3,15	3,40	3,60	3,50
VA : Porte à faux AV standard		1,53											
VA : Porte à faux AV robuste (007586)		1,61											
HV : Hauteur châssis essieu AV		0,98											
HA Hauteur châssis AR	à vide	0,97											
	en charge	0,94											
Rayon de braquage entre murs		7,44	7,70	7,97	8,36	8,63	8,89	9,15	9,55	9,94	10,47	11,13	11,53
Rayon de braquage entre trottoirs		6,75	7,01	7,27	7,65	7,91	8,17	8,43	8,82	9,22	9,74	10,39	10,79
RB : Largeur entre longerons		0,79											
SB : Voie		1,82											
TB : Largeur totale		2,48											

		XD		
CABINES		Day Cab	Sleeper	Sleeper High
T (HV+CH) : Hauteur de cabine à vide depuis sol*		3,04	3,04	3,52
CH : Hauteur cabine au-dessus des longerons		2,06	2,06	2,54
AC : Entrée de carrosserie	prise d'air avant (003646)	0,57	0,9	0,9
	prise d'air dos cabine (003648)**	0.75	1.08	1.08

**pour une suspension cabine mécanique (001173)*
***et/ou échappement vertical (001903)*

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Configuration Standard :

Essieu AV parabolique 163N	Essieu AR pneumatique SR1344
Pneus AV 315/70R22,5	Pneus AR 315/70R22,5
Longeron 260mm	Sans déflecteur de pavillon

XD FA Day Cab

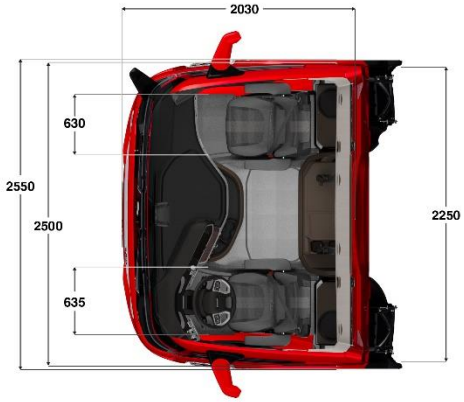

		XD											
		Day Cab											
Empattement		**3,80**	**4,00**	**4,20**	**4,50**	**4,70**	**4,90**	**5,10**	**5,40**	**5,70**	**6,10**	**6,60**	**6,90**
Poids du châssis (1)		6176	6198	6239	6266	6301	6306	6500	6551	6598	6662	6576	6591
Répartition (1)	AV	4458	4421	4431	4447	4431	4440	4493	4500	4507	4516	4487	4500
	AR	1718	1777	1808	1819	1869	1866	2007	2051	2091	2146	2089	2090

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3%)

		XD												**Capacité des essieux**
		Day Cab												
Empattement		**3,80**	**4,00**	**4,20**	**4,50**	**4,70**	**4,90**	**5,10**	**5,40**	**5,70**	**6,10**	**6,60**	**6,90**	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 12,6 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 12600												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 148**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,69	4,98	5,29	5,73	6,03	6,33	6,66	7,11	7,56	8,16	8,90	9,34	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	5,30	5,61	5,95	6,46	6,78	7,12	7,47	7,98	8,48	9,15	9,97	10,49	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,69	4,98	5,29	5,73	6,03	6,33	6,66	7,11	7,56	8,16	8,90	9,34	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	5,52	5,85	6,20	6,73	7,07	7,42	7,79	8,32	8,84	9,54	10,40	10,50	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 8,0 t et AR 13 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 156 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,42	4,70	4,99	5,41	5,69	5,97	6,29	6,72	7,15	7,72	8,41	8,83	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	5,52	5,85	6,20	6,73	7,07	7,42	7,79	8,32	8,84	9,54	10,40	10,50	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 9,0 t et AR 13 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 160 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	4,16	4,42	4,81	5,05	5,32	5,57	5,96	6,35	6,86	X	X	- Essieu avant : **9t**
	Maxi	X	5,95	6,31	6,85	7,18	7,53	7,86	8,41	8,94	9,67	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XD FA Sleeper Cab

		XD Sleeper Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6288	6311	6351	6378	6413	6418	6613	6663	6710	6774	6688	6703
Répartition (1)	AV	4564	4528	4538	4555	4539	4548	4601	4608	4616	4625	4596	4610
	AR	1724	1783	1813	1823	1874	1870	2011	2055	2094	2149	2092	2093

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3%).

		XD Sleeper Cab												**Capacité des essieux**
Empattement		**3,80**	**4,00**	**4,20**	**4,50**	**4,70**	**4,90**	**5,10**	**5,40**	**5,70**	**6,10**	**6,60**	**6,90**	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 12,6 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 148**
	AR	1400 / 12600												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,09	4,38	4,69	5,14	5,44	5,74	6,08	6,53	6,99	7,60	8,34	8,79	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	4,69	5,01	5,35	5,86	6,19	6,53	6,90	7,41	7,92	8,59	9,41	9,93	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 149**
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,09	4,38	4,69	5,14	5,44	5,74	6,08	6,53	6,99	7,60	8,34	8,79	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	4,92	5,25	5,60	6,14	6,48	6,83	7,21	7,74	8,27	8,97	9,84	10,38	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 8,0 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												- Indice minimum des pneus : **AV 156 et AR 149**
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,81	4,09	4,39	4,81	5,10	5,38	5,70	6,14	6,57	7,15	7,84	8,27	- Essieu avant : **8t ou 9t**
	Maxi	4,92	5,25	5,60	6,14	6,48	6,83	7,21	7,74	8,27	8,97	9,84	10,38	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 9,0 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												- Indice minimum des pneus : **AV 160 et AR 149**
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,55	3,81	4,20	4,44	4,71	4,97	5,36	5,76	6,29	X	X	- Essieu avant : **9t**
	Maxi	X	5,36	5,72	6,26	6,59	6,94	7,28	7,83	8,37	9,10	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XD FA Sleeper High Cab

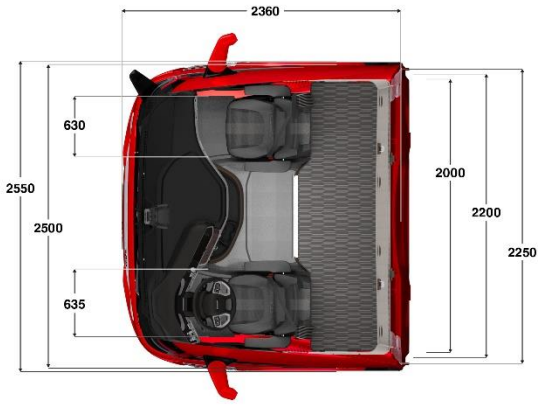

		XD Sleeper High Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6520	6543	6583	6610	6626	6650	6815	6866	6913	6863	6718	6733
Répartition (1)	AV	4755	4712	4720	4738	4736	4728	4767	4772	4779	4747	4626	4640
	AR	1765	1831	1863	1872	1890	1923	2049	2093	2134	2116	2092	2093

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3%).

		XD Sleeper High Cab												**Capacité des essieux**
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 12,6 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 12600												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 148**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,17	4,47	4,78	5,23	5,54	5,85	6,19	6,65	7,10	7,73	8,48	8,93	
	Maxi	4,78	5,11	5,45	5,97	6,30	6,65	7,02	7,53	8,05	8,74	9,57	10,10	- Essieu avant : **8t ou 9t**
P.T.A.C.		**19000**												**AV 7,5 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 154 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,17	4,47	4,78	5,23	5,54	5,85	6,19	6,65	7,10	7,73	8,48	8,93	
	Maxi	4,93	5,26	5,62	6,16	6,49	6,85	7,23	7,76	8,29	9,00	9,86	10,41	- Essieu avant : **8t ou 9t**
P.T.A.C.		**19000**												**AV 8,0 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 156 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,82	4,11	4,40	4,83	5,12	5,40	5,72	6,16	6,59	7,17	7,87	8,30	
	Maxi	4,93	5,26	5,62	6,16	6,49	6,85	7,23	7,76	8,29	9,00	9,86	10,41	- Essieu avant : **8t ou 9t**
P.T.A.C.		**19000**												**AV 9,0 t et AR 13,0 t :**
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												
	AR	1400 / 13000												- Indice minimum des pneus : **AV 160 et AR 149**
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,56	3,82	4,22	4,46	4,73	4,98	5,38	5,78	6,30	X	X	
	Maxi	X	5,38	5,74	6,28	6,61	6,97	7,30	7,86	8,40	9,13	X	X	- Essieu avant : **8t ou 9t**

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Régime Moteur XD FA

Boîte de vitesses (1er rapport - dernier rapport)		12TX **(16,69 - 1,00)**										
Pont AR		SR 1344										
Rapport de pont		**2,05**	**2,21**	**2,38**	**2,47**	**2,64**	**2,71**	**2,79**	**3,08**	**3,25**	**3,7**	**4,11**
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	**295/60R22,5**	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1555	1641	1868	X
	315/60R22,5	1007	1086	1169	1213	1297	1331	1370	1513	1596	1817	2019
	315/70R22,5	940	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1411	1489	1695	1882
	295/80R22,5	X	X	1059	1099	1175	1206	1241	1370	1446	1646	1829
	315/80R22,5	X	X	1027	1066	1140	1170	1204	1329	1403	1597	1774
	13R22,5	X	X	X	1021	1091	1120	1153	1273	1343	1529	1699

Boîte de vitesses (1er rapport - dernier rapport)		12TX **(12,92 - 0,77)**																	
Pont AR		SR 1344							SR 1347					HR 1356					
Rapport de pont		**2,64**	**2,71**	**2,79**	**3,08**	**3,25**	**3,7**	**4,11**	**3,73**	**4,1**	**4,56**	**5,13**	**5,63**	**3,46**	**3,61**	**3,76**	**4,12**	**4,56**	**5,41**
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	**295/60R22,5**	1026	1054	1085	1197	1263	1438	1598	1452	1597	1777	1998	X	1350	1406	1462	1602	1773	X
	315/60R22,5	X	1027	1057	1167	1231	1402	1557	1419	1560	1734	1951	X	1311	1368	1425	1561	1728	2058
	315/70R22,5	X	X	X	1086	1146	1305	1450	1321	1452	1614	1815	1992	1220	1273	1326	1453	1608	1917
	295/80R22,5	X	X	X	1055	1113	1268	1408	1282	1405	1562	1762	1934	1185	1237	1288	1412	1562	1859
	315/80R22,5	X	X	X	1024	1080	1230	1366	1240	1363	1516	1712	1879	1150	1200	1250	1369	1516	1807
	13R22,5	X	X	X	X	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1637	1796	1101	1149	1196	1311	1451	1727

Boîte de vitesses (1er rapport - dernier rapport)		3200 **(3,49 - 0,59)**			
Pont AR		SR 1347		HR 1356	
Rapport de pont		**5,13**	**5,63**	**5,41**	**7,21**
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	**295/60R22,5**	1516	1663	1599	X
	315/60R22,5	1479	1623	1561	2059
	315/70R22,5	1377	1511	1453	1937
	295/80R22,5	1336	1467	1410	1880
	315/80R22,5	1298	1425	1369	1826

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaines cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.