


XF 430/480/530 FAR 11,5 / 7,5

6X2 Porteur MX-13 Low Deck

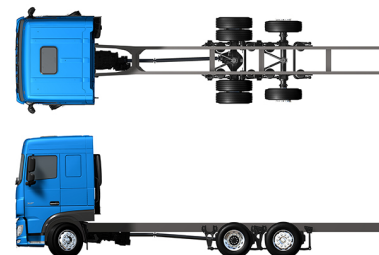

MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C

26000 kg - 25500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévitreur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, susp. pneumatique normale, 161N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

04588 Essieu arrière, type SR1347	08191 Contrôle de la charge sur essieux
--	--

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 315/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapport pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.05.ASR

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sècheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

07071 Porte-roue de secours côté droit **03323** Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

07033 Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
07034 Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

06692 Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

06460 Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 26 200 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

03647 Prise d'air haute **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN



DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

08311 Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

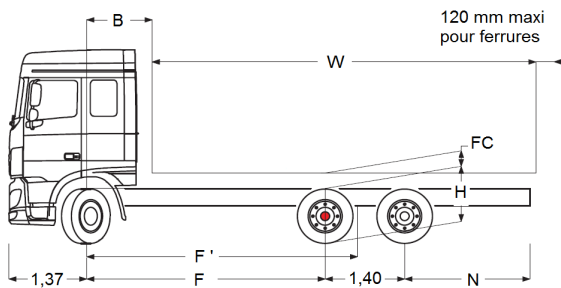

DIMENSIONS		46	48	50	53
F	: Empattement	4,60	4,80	5,05	5,30
N	: Porte à faux AR standard	2,55	2,70	2,90	3,15
H	: Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,89			
Rayon de braquage entre murs		9,22	9,48	9,81	10,14
Rayon de braquage entre trottoirs		8,48	8,74	9,07	9,39

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T	: Hauteur de cabine à vide	3,15	3,45	3,83
B	: Entrée de carrosserie	0,98 (3)		

(3) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : 2007/46*0021, type H4SN3

(FC) Mini : 115 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
Empattement (2)		4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30
Poids du châssis (3)		8410	8460	8500	8540	8465	8515	8555	8595	8525	8575	8615	8655
Répartition (4)	AV	5130	5135	5140	5145	5185	5190	5195	5200	5245	5250	5255	5260
	AR	3280	3325	3360	3395	3280	3325	3360	3395	3280	3325	3360	3395

(2) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab					
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30		
Charge sur essieu 2 / 3 *		11 500 / 7500				11 500 / 7500				11 500 / 7500					
P.T.A.C.		25500				25500				25500					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/-et AR 154/145	
	AR	3200 / 19000				3200 / 19000				3200 / 19000					
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	7,33	7,69	8,14	8,59	7,36	7,72	8,17	8,63	7,39	7,75	8,21	8,67	- Essieu avant : 8 t	
	Maxi	7,51	7,88	8,34	8,80	7,54	7,91	8,37	8,84	7,58	7,95	8,41	8,88		
P.T.A.C.		26000				26000				26000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 75100				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/-et AR 154/145	
	AR	3200 / 19000				3200 / 19000				3200 / 19000					
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	7,12	7,47	7,91	8,36	7,15	7,50	7,95	8,03	7,19	7,54	7,98	8,42	- Essieu avant : 8 t	
	Maxi	7,24	7,60	8,04	8,49	7,27	7,62	8,08	8,51	7,30	7,66	8,11	8,56		
P.T.A.C.		26000				26000				26000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/-et AR 154/145	
	AR	3200 / 19000				3200 / 19000				3200 / 19000					
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	6,83	7,16	7,59	8,02	6,85	7,19	7,66	8,05	6,88	7,23	7,66	8,08	- Essieu avant : 8 t	
	Maxi	7,24	7,60	8,04	8,49	7,27	7,63	8,11	8,52	7,30	7,66	8,11	8,56		

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards (pneumatiques 315/60R22,5) et avec chargement uniformément réparti.


* selco 3774 ou 8499

		12TX (16,69-1,00) 16S (16,41-1,00) 16TX (17,94-1,00)					12TX (16,69-1,00) 16S (16,41-1,00) 16TX (17,94-1,00)			16S (13,80-084)			
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)		SR 1344					SR 1347			SR 1347			
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,53	2,69	2,80	2,53	2,69	2,80	3,07
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1277	1358	1414	1073	1141	1187	1302
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1245	1324	1378	-	1106	1153	1264

Sujet à modification sans préavis

XF 430/480/530 FAR 11,5 / 6,7

6X2 Porteur MX-13 Low Deck

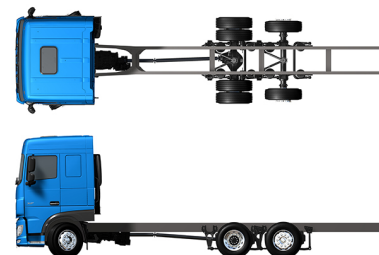

MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C

25500 kg - 25000 kg - 24500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévitreur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, susp. pneumatique normale, 161N; Arrière : 11,50 + 6,70 t, pneumatique, SR1344.

Option

04588 Essieu arrière, type SR1347	08191 Contrôle de la charge sur essieux
--	--

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 315/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapport pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.05.ASR

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

07071 Porte-roue de secours côté droit **03323** Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

07033 Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
07034 Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

06692 Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

06460 Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 26 200 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

03647 Prise d'air haute **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN



DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

08311 Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

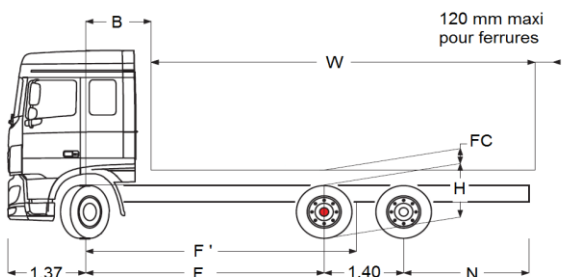

DIMENSIONS		46	48	50	53
F : Empattement		4,60	4,80	5,05	5,30
N : Porte à faux AR standard		2,55	2,70	2,90	2,90
H : Hauteur châssis à vide		0,89			
(1) en charge		0,89			
Rayon de braquage entre murs		9,22	9,48	9,81	10,14
Rayon de braquage entre trottoirs		8,48	8,74	9,07	9,39

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T : Hauteur de cabine à vide		3,15	3,45	3,83
B : Entrée de carrosserie		0,98 (3)		

(3) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : 2007/46*0021 , type H4SN3

(FC) Mini : 115 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
Empattement (2)		4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30
Poids du châssis (3)		8410	8460	8500	8540	8465	8515	8555	8595	8525	8575	8615	8655
Répartition (4)	AV	5130	5135	5140	5145	5185	5190	5195	5200	5245	5250	5255	5260
	AR	3280	3325	3360	3395	3280	3325	3360	3395	3280	3325	3360	3395

(2) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30	4,60	4,80	5,05	5,30
Charge sur essieu 2 / 3 *		11 500 / 7500				11 500 / 7500				11 500 / 7500			
P.T.A.C.		24500				24500				24500			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100			
	AR	3200 / 18200				3200 / 18200				3200 / 18200			
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	7,27	7,62	8,07	8,52	7,27	7,66	8,11	8,56	7,33	7,69	8,14	8,60
	Maxi	7,59	7,96	8,25	8,89	7,59	7,99	8,46	8,93	7,66	8,03	8,50	8,97
P.T.A.C.		25000				25000				25000			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 75100			
	AR	3200 / 19000				3200 / 19000				3200 / 19000			
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	7,05	7,40	7,83	8,27	7,08	7,43	7,87	8,30	7,11	7,46	7,90	8,34
	Maxi	7,30	7,66	8,10	8,56	7,33	7,69	8,14	8,59	7,36	7,73	8,18	8,63
P.T.A.C.		25500				25500				25500			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000			
	AR	3200 / 19000				3200 / 19000				3200 / 19000			
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	6,78	7,12	7,54	7,97	6,81	7,15	7,57	8,00	6,84	7,18	7,61	8,04
	Maxi	7,02	7,37	7,81	8,24	7,06	7,40	7,84	8,28	7,09	7,44	7,88	8,31

AV 7,1 t :	
- Indice <u>minimum</u> des pneus :	AV 152/et AR 150/145
- Essieu avant :	8 t
AV 7,5 t :	
- Indice <u>minimum</u> des pneus :	AV 154/et AR 150/145
- Essieu avant :	8 t
AV 8,0 t :	
- Indice <u>minimum</u> des pneus :	AV 156/et AR 150/145
- Essieu avant :	8 t

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards (pneumatiques 315/60R22,5) et avec chargement uniformément réparti.

* selco 0298 ou 8574

		12TX (16,69-1,00)				12TX (16,69-1,00)				16S (13,80-084)			
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)		16S (16,41-1,00)				16S (16,41-1,00)				16TX (17,94-1,00)			
Pont AR		SR 1344				SR 1347				SR 1347			
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,53	2,69	2,80	2,53	2,69	2,80	3,07
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1277	1358	1414	1073	1141	1187	1302
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1245	1324	1378	-	1106	1153	1264