


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Porteur, Low Deck

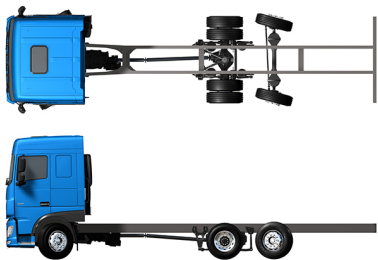

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

001F0729RAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Feux de jour à LED; Antévisseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmes.

Optional

03710	Cabine Comfort Cab	08020	Phares DEL
01760	Cabine Super Space Cab	09982	Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs
01226	Suspension de cabine: pneumatique	09984	Feux de brouillard et phares de virage
01174	Visière pare-soleil externe verte translucide	06593	Projecteurs de toit Skylights
00847	Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	06629	Deux gyrophares
09006	Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux		

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

08823	Défl. de pav. réglable Space Cab ; plus de 4 m (!)	06160	Défl. de pav. fixe pour Super Space Cab
06776	Défecteur de pavillon réglable	06904	Défecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822	Défl. de pav. réglable pour Space Cab	04906	Défecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

07801	Marches et ailes couleur cabine	07901	Couleur de grille d'admission d'air de cabine
-------	---------------------------------	-------	---

INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Delta Black; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Filtre à pollen.

Optional

09271	Volant, cuir, couleur noir	07743	Siège passager : Luxury Air
07240	Volant gainé, cuir, Exclusive	07746	Siège passager : Super Air
07152	Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	07748	Siège passager : Xtra Leather Air
07592	Décoration intérieure de la cabine Argenta	00967	Ceintures de sécurité rouges
07591	Décoration intérieure de la cabine Rustica	06539	Réfrigérateur
07733	Siège conducteur : Luxury Air	09603	Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07736	Siège conducteur : Super Air	06784	Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07737	Siège conducteur : Xtra Leather Air	06676	Plafonnier à lampes PL dans cabine
07741	Siège passager : Comfort Air	06970	Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBs-3.

Optional

09681	Préparation pour norme Maut	07261	Téléphone camion
07117	Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991	Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100	Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992	Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827	Système de caméra latérale
07011	DAF Night Lock	01725	Alarme de recul
09828	Système de caméra frontale		

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Optional

04588	Essieu arrière, type SR1347	08191	Contrôle de la charge sur essieux
-------	-----------------------------	-------	-----------------------------------

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152	Marques et types de pneus
-------	---------------------------

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,21.

Optional

04523	Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314	Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103	Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports		

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sècheur chauffant et mode économique..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	Ralentisseur ZF Intarder
-------	-----------------	-------	--------------------------

CHÂSSIS

Empattement 4,60 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

07071 Porte-roue de secours 03323 Feu arrière avec LED
côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7	08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
07034 Accouplement de remorque D=20,0	04659 Câble remorque EBS
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0	

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Optional

06692 Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires	02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
---	---

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 120 A, 2 batteries 230 Ah..

Optional

08775 Alternateur 150 A	07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
-------------------------	--

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Optional

03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent	03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
03647 Prise d'air haute	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Transmission comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Optional


08311 Intervalle d'entretien espacé



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Porteur, Low Deck

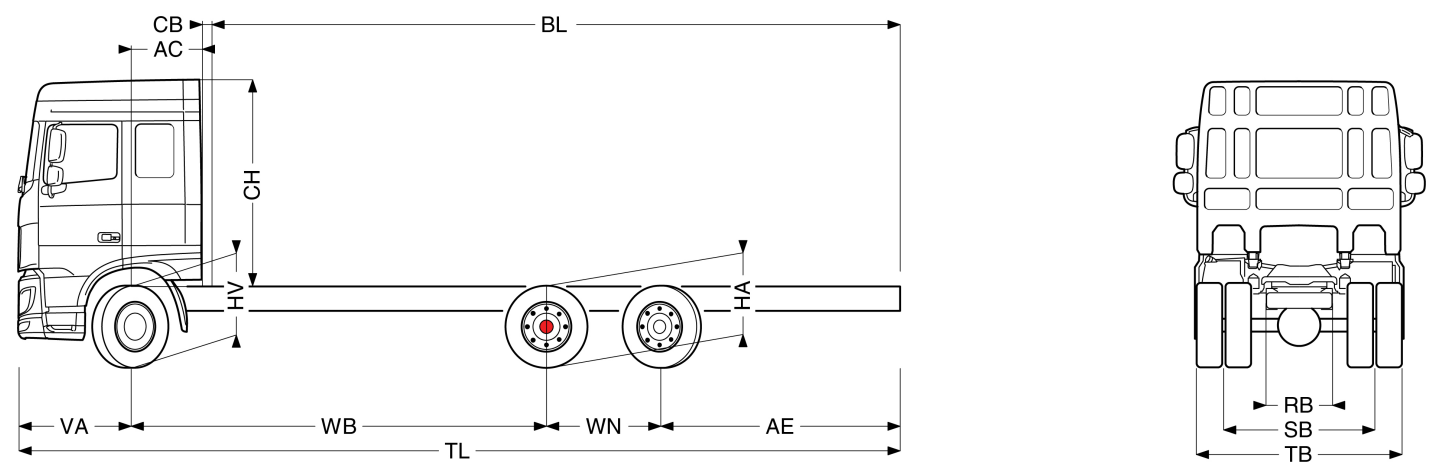

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,60	2,55	5310	3493	8803	2690	15505	17197	0,88	0,10	2,56	6,74	7,32	9,92	0,91	0,94	15,57	16,97
	4,80	2,70	5310	3538	8848	2690	15461	17152	0,88	0,10	2,56	7,07	7,67	10,27	0,91	0,94	16,09	17,50
	5,05	2,90	5300	3572	8872	2700	15427	17128	0,88	0,10	2,56	7,49	8,13	10,72	0,91	0,94	16,74	18,16
	5,30	3,15	5312	3676	8988	2688	15323	17012	0,88	0,10	2,56	7,90	8,58	11,22	0,91	0,94	17,39	18,82
SUPER SPACE CAB	4,60	2,55	5374	3491	8865	2626	15508	17135	0,88	0,10	2,94	6,77	7,37	9,92	0,91	0,94	15,57	16,97
	4,80	2,70	5374	3535	8909	2626	15464	17091	0,88	0,10	2,94	7,10	7,72	10,27	0,91	0,94	16,09	17,50
	5,05	2,90	5364	3569	8933	2636	15429	17067	0,88	0,10	2,94	7,52	8,16	10,72	0,91	0,94	16,74	18,16
	5,30	3,15	5376	3674	9050	2624	15325	16950	0,88	0,10	2,94	7,94	8,61	11,22	0,91	0,94	17,39	18,82

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 405 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.

6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.

7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).

10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

12) R2 = cercle de braquage entre murs.

13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.