


LF 180/210 FA 7,5T

4X2 Porteur PX-5

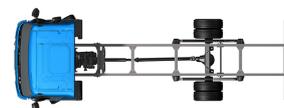

MOTORISATIONS

LF 180 PX-5 (135 kW / 184 Ch)

LF 210 PX-5 (157 kW / 210 Ch)

Puissance fiscale : 12 CV

P.T.A.C.

7500 kg

P.T.R.A. maxi

11000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie	01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01173 Suspension de cabine: mécanique	09984 Feux de brouillard et phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
04906 Déflecteurs latéraux	07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
---	--

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	04346 Couchette inférieure, niveau normal
04246 Trappe de pavillon, commande manuelle	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
04258 Trappe de pavillon, commande électrique	02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus	08891 Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS
07261 Téléphone camion	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	16156 Ensembles CE-ADR
01725 Alarme de recul	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 3,60 t - parabol. - F36; Arrière : 5,00 t, parabolique, SR5.14.

Option

01927 Suspension avant parabolique surélevée, Heavy Duty	00369 Suspension arrière parabolique, asymétrique
07368 Suspension av. parabolique, utilisation intensive	08031 Suspension arrière parabolique, usage lourd
01372 Suspension arrière pneumatique	01959 Suspension arrière parabolique, surélevée
01983 Suspension AR parabolique surélevée, Heavy Duty	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 205/75R17.5; Pont arrière 1: 205/75R17.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-5, moteur diesel 4 cylindres, 4,5 litres. Puissance 135 kW (184 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 750 Nm à 1 100 - 1 600 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.73.

Option

08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses
--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur porte-à-faux arrière	03323 Unité de feu arrière avec LED
07071 Porte-roue de secours côté droit	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D = 7
--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères	07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur **16148** Types de PDF et positions avant

06785 PDF mot. avant
préparation alternateur
22,5 kW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 7 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

03428 Chaîne cinématique, PTR 16 000 kg max **03756** Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

00054 Chaîne cinématique, PTR
18 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid **09960** Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière
cabine


LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		30	31	35	39	43	46	50	54
F	: Empattement	3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
N	: Porte à faux AR standard	1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32
H	: Hauteur châssis à vide (1) (2) en charge	0,89 0,78							
Rayon de braquage entre murs		5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78
Rayon de braquage entre trottoirs		5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97

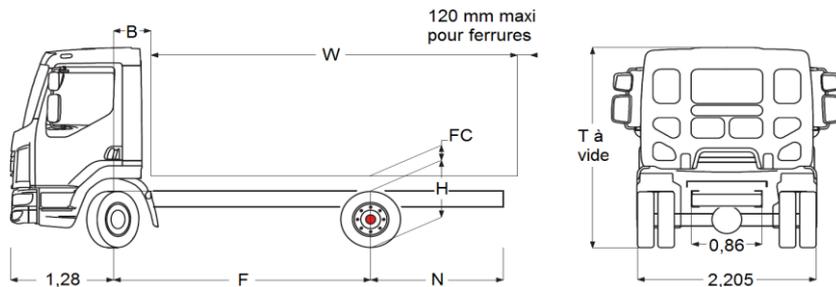

CABINE		Courte	Couchette
T	: Hauteur de cabine à vide (3)	2,68	
B	: Entrée de carrosserie (4)	0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)

(4) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 215/75R17.5 : 100 mm avec suspension mécanique et 110 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,80 m, H en charge = 0,78 m avec suspension pneumatique

		Cabine courte							Cabine couchette					
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
Poids du châssis (5)		3150	3170	3190	3210	3220	3265	3300	3335	3345	3355	3400	3435	3470
Répartition (5)	AV	2300	2305	2305	2310	2310	2320	2330	2340	2420	2420	2430	2440	2450
	AR	850	865	885	900	910	945	970	995	925	935	970	995	1020

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte							Cabine couchette					Capacité des essieux	
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00		5,40
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	AV 3,2 t et AR 5,0 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 124/116 - Essieu avant : 3,6 t
P.T.A.C. (6)		7500							7500						
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3200							2254 / 3200					et - Essieu avant : 3,6 t	
	AR	687 / 5000							687 / 5000						
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,30	4,48	5,15	5,75	-	-	-	-	5,23	5,93	6,55	7,18	-	et - Essieu avant : 3,6 t
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	-	-	-	-	5,44	6,08	6,64	7,20	-	
P.T.A.C. (6)		7500							7500					AV 3,4 t et AR 5,0 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 126/116 - Essieu avant : 3,6 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3400							2254 / 3400						
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,01	4,18	4,81	5,38	6,02	6,58	7,15	7,81	4,84	5,50	6,08	6,67	7,34	et - Essieu avant : 3,6 t
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	
P.T.A.C. (6)		7500							7500					AV 3,6 t et AR 5,0 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 128/116 - Essieu avant : 3,6 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3600							2254 / 3600						
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	3,72	3,87	4,47	5,00	5,60	6,13	6,66	7,27	4,45	5,07	5,61	6,16	6,78	et - Essieu avant : 3,6 t
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

(6) Autre P.T.A.C. possible : 7490 kg (selco 1071)

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).


* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses		6S (6,75 - 0,78)			
(1 ^{er} et dernier rapport)		6AS (6,75-0,78)			
		6S (6,58 - 0,78)			
		6AS (6,58-0,78)			
Pont AR		SR 514			
Rapport de pont		3,31	3,73	4,10	4,56
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	215/75R17.5	1564	1762	1937	-
	225/75R17.5	1524	1717	1888	-
	9.5R17.5	1424	1605	1764	1962



LF 230 FA 7,5T

4X2 Porteur PX-7

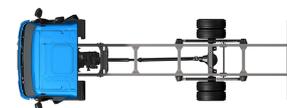

MOTORISATIONS

LF 230 PX-7 (172 kW / 234 Ch)

Puissance fiscale : 18 CV

P.T.A.C.

7500 kg

P.T.R.A. maxi

11000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie	01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01173 Suspension de cabine: mécanique	09984 Feux de brouillard et phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
04906 Déflecteurs latéraux	07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
---	--

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	04346 Couchette inférieure, niveau normal
04246 Trappe de pavillon, commande manuelle	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
04258 Trappe de pavillon, commande électrique	02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus	08891 Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS
07261 Téléphone camion	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	16156 Ensembles CE-ADR
01725 Alarme de recul	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 3,60 t - parabol. - F36; Arrière : 5,00 t, parabolique, SR5.14.

Option

01927 Suspension avant parabolique surélevée, Heavy Duty	00369 Suspension arrière parabolique, asymétrique
07368 Suspension av. parabolique, utilisation intensive	08031 Suspension arrière parabolique, usage lourd
01372 Suspension arrière pneumatique	01959 Suspension arrière parabolique, surélevée
01983 Suspension AR parabolique surélevée, Heavy Duty	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 205/75R17.5; Pont arrière 1: 205/75R17.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 172 kW (234 Ch) à 2 300 tr/min. Couple maxi 900 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.73.

Option

08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses
--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur porte-à-faux arrière	03323 Unité de feu arrière avec LED
07071 Porte-roue de secours côté droit	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D = 7
--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères	07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur **16148** Types de PDF et positions avant

06785 PDF mot. avant
préparation alternateur
22,5 kW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 7 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

03428 Chaîne cinématique, PTR 16 000 kg max **03756** Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

00054 Chaîne cinématique, PTR
18 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid **09960** Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière
cabine


LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		30	31	35	39	43	46	50	54
F : Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
N : Porte à faux AR standard		1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32
H : Hauteur châssis à vide		0,89							
(1) (2) en charge		0,78							
Rayon de braquage entre murs		5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78
Rayon de braquage entre trottoirs		5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97

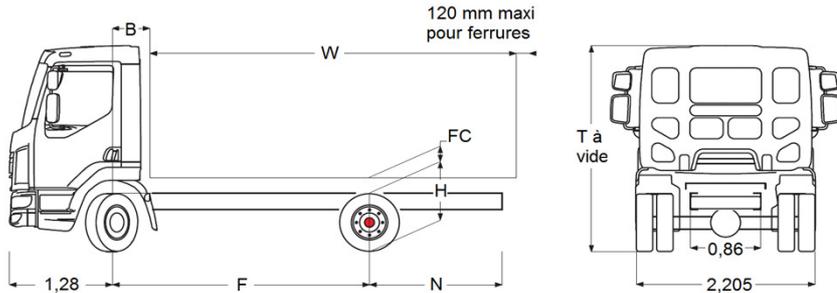

CABINE		Courte	Couchette
T : Hauteur de cabine à vide (3)		2,67	
B : Entrée de carrosserie (4)		0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)
(4) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 215/75R17.5 : 100 mm avec suspension mécanique et 110 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,80 m, H en charge = 0,78 m avec suspension pneumatique

		Cabine courte								Cabine couchette				
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40
Poids du châssis (5)		3390	3410	3430	3450	3460	3505	3540	3575	3585	3595	3640	3675	3710
Répartition (5)	AV	2470	2475	2475	2480	2480	2490	2500	2510	2590	2590	2600	2610	2620
	AR	920	935	955	970	980	1015	1040	1065	995	1005	1040	1065	1090

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte								Cabine couchette					Capacité des essieux
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	AV 3,2 t et AR 5,0 t :
P.T.A.C. (6)		7500								7500					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3200								2254 / 3200					AV 3,4 t et AR 5,0 t :
	AR	687 / 5000								687 / 5000					
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AV 3,6 t et AR 5,0 t :
	Maxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.T.A.C. (6)		7500								7500					AV 3,6 t et AR 5,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3400								2254 / 3400					
	AR	687 / 5000								687 / 5000					
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,20	4,37	5,04	5,62	6,29	6,88	7,48	8,16	5,11	5,79	6,40	7,02	7,72	AV 3,6 t et AR 5,0 t :
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	
P.T.A.C. (6)		7500								7500					AV 3,6 t et AR 5,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3600								2254 / 3600					
	AR	687 / 5000								687 / 5000					
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	3,90	4,05	4,67	5,22	5,85	6,40	6,95	7,59	4,69	5,33	5,90	6,47	7,13	AV 3,6 t et AR 5,0 t :
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

(6) Autre P.T.A.C. possible : 7490 kg (selco 1071)

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses		6S (6,75 - 0,78)			
(1 ^{er} et dernier rapport)		6AS (6,75-0,78)			
		6S (6,58 - 0,78)			
		6AS (6,58-0,78)			
Pont AR		SR 514			
Rapport de pont		3,31	3,73	4,10	4,56
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	215/75R17.5	1564	1762	1937	-
	225/75R17.5	1524	1717	1888	-
	9.5R17.5	1424	1605	1764	1962

Sujet à modification sans preavis