Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Porteur, 16t Electric



ENGINES
XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM[1)]	GCM[2)]
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

001F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antéviseur frontale; Caméra arrière.

Optional

02576 Day Cab agrandie
03175 Suspension cabine caoutchouc et mécanique
01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et phares de virage
06629 Deux gyrophares
02083 Deux gyrophares LED
07343 Vitre latérale de porte passager
00915 Sans vitre latérale/Vitre simple AR
09101 Vitres teintées (vert), chauffantes
09282 Bras de rétro. superstructure 2,30 -2,40 m
09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

09286 Préparation pour montage de déflecteur de pavillon
06776 Déflecteur de pavillon réglable
07109 Déflecteur de pavillon réglable haut (ensemble)
07092 Défl. de pavillon réglable bas (ensemble)
09287 Préparation pour déflecteurs latéraux
07112 Extensions latérales longues (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey.; Couleur de châssis gris..

Optional

06150 Couleur cabine unie
01162 Teinte cabine Brilliant White H3279
00061 Couleur cabine unie spéciale
06151 Couleur cabine métallisée
04431 Couleur cabine métallisée spéciale
06485 Rampe de phares et pare -chocs : couleur cabine
00733 Emmarc inf clr cabine, emmarc cabine et aile Grey
00617 Emmarc inférieur, emmarc cabine et aile clr cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir
03516 Colonne de direction à réglage pneumatique
03376 Banquette bi-place, vinyle
00072 Banquette bi-place, velours
02600 Siège passager: suspension pneumatique
09106 Banquette bi-place, luxe
00967 Ceintures de sécurité rouges
04246 Trappe de pavillon, commande manuelle
04258 Trappe de pavillon, commande électrique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Assistance au démarrage.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant type F60. Suspension à lames paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Charge maxi 6,0 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR10.15 avec suspension à lames parabolique, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 10,5 tonnes..

Optional

02452 Arrière : 10,50 t, suspension pneumatique, SR10.15
01372 Suspension arrière pneumatique

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 285/70R19.5; Essieu(x) arrière moteurs : 285/70R19.5; Goodyear; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

06764 Enjoliveurs de roues de couleur noire
16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur électrique de type EX-M2; 190 kW; Véhicule électrique à batterie; Rapport pont AR 4.11.

Optional

02843 Blocage de différentiel mécanique

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Optional

09524 Commande frein de stat. avec avertissement vocal

CHÂSSIS

Empattement 4,80 m / porte-à-faux arrière 2,63 m; Hauteur des longerons 270 mm; Coffre batt. arrière gauche, sans supp. roue sec; Batterie de type H; 2 batteries HT : L1+R1, type H; 2 batteries HT; Dispositif anti-projections.

Optional

00585 Coffre batt. arrière gauche, porte-roue sec. D
04181 Batterie de type C
00684 2 batteries HT : L1+R1, type C
01623 Barre anti-encastrement AR
07071 Porte-roue de secours côté droit
03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Config. de série des trous pour fix. de superstr..

Optional

01502 Sans feux de gabarit latéraux
07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.

001F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Optional

01257 Batteries 2x 140 Ah

08797 Batteries 2x 175 Ah

CONDITIONS D'UTILISATION

Optional

01282 Climat tempéré

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.

Optional

06491 Trousse à outils Europe de l'Est

001F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Porteur, 16t Electric

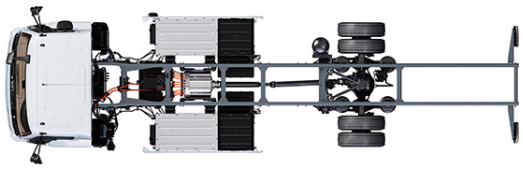

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	4,50	2,45	4155	2731	6886	1845	7769	9114	0,28	0,24	1,88	6,16	6,63	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	4259	2677	6936	1741	7823	9064	0,28	0,24	1,88	6,73	7,25	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
	5,35	2,96	4367	2554	6920	1633	7946	9080	0,28	0,24	1,88	7,76	8,33	9,65	1,07	0,97	16,58	17,89
	5,60	2,40	4439	2472	6911	1561	8028	9089	0,28	0,24	1,88	8,26	8,86	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
	5,90	3,29	4476	2514	6991	1524	7986	9009	0,28	0,24	1,88	8,79	9,41	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
	6,30	3,53	4539	2478	7017	1461	8022	8983	0,28	0,24	1,88	9,53	10,22	11,17	1,08	0,98	18,95	20,30
	6,70	2,90	4675	2472	7146	1325	8028	8854	0,28	0,24	1,88	10,37	11,11	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV[13]: 0,96	HV[14]: 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB[15]: 2,35

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 3 l de gazole, 0 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

001F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.