

XF 450 FA

4X2 Porteur MX-11



MOTORISATIONS

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06629 Deux gyrophares
08020 Phares DEL	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04057 Essieu arrière, type HR1356	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres puissance de 330 kW (449 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2200 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02601** Hauteur longerons 310 mm **03323** Unité de feu arrière avec LED
- 07071** Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
- 07034** Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 06692** Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 **00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- 08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A) **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
- 03647** Prise d'air haute

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

XF 430/480/530 FA

4X2 Porteur MX-13



MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06629 Deux gyrophares
08020 Phares DEL	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04057 Essieu arrière, type HR1356	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02601** Hauteur longerons 310 mm **03323** Unité de feu arrière avec LED
- 07071** Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
- 07034** Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 06692** Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 **00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- 08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A) **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
- 03647** Prise d'air haute

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.


Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		49	54	57	61	66	69	
F	: Empattement	4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
N	: Porte à faux AR standard	2,35	2,65	2,85	3,10	3,45	3,70	
H	: Hauteur châssis à vide						0,97	
	(1) en charge						0,99	
Rayon de braquage entre murs		8,88	9,54	9,94	10,47	11,13	11,53	
Rayon de braquage entre trottoirs		8,15	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76	

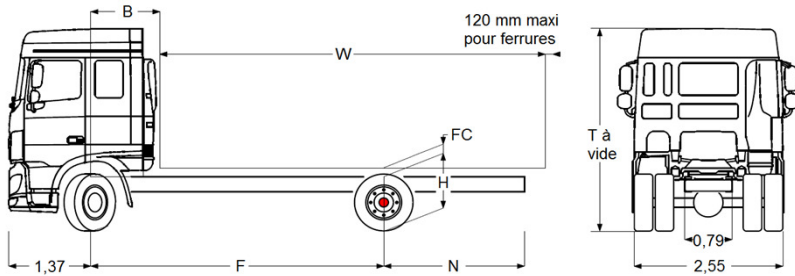

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T	: Hauteur de cabine à vide	3,23	3,53	3,91
B	: Entrée de carrosserie	0,98 (3)		

(3) Avec prise d'air avant (selco 4901)
 Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
 N° de certificat : e4*2007/46*0001 , type : H4EN3 .

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		Comfort Cab						Space Cab						Super Space Cab					
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (4)		7015	7125	7175	7225	7280	7320	7070	7180	7230	7280	7335	7375	7130	7240	7290	7340	7395	7435
Répartition (4)	AV	5185	5215	5225	5230	5240	5245	5240	5270	5280	5285	5295	5300	5300	5330	5340	5345	5355	5360
	AR	1830	1910	1950	1995	2040	2075	1830	1910	1950	1995	2040	2075	1830	1910	1950	1995	2040	2075

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab						Space Cab						Super Space Cab						Capacité des essieux
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,90	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		17990						17990						17990						
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7100						4000 / 7100						4000 / 7100						- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
W : Longueur de carrosserie (5)		1700 / 12600						1700 / 12600						1700 / 12600						
P.T.A.C.		19000						19000						19000						AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7500						4000 / 7500						4000 / 7500						
W : Longueur de carrosserie (5)		1700 / 12600						1700 / 12600						1700 / 12600						
P.T.A.C.		19000						19000						19000						AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7500						4000 / 7500						4000 / 7500						
W : Longueur de carrosserie (5)		1700 / 13000						1700 / 13000						1700 / 13000						
P.T.A.C.		19000						19000						19000						AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149 et - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 8000						4000 / 8000						4000 / 8000						
W : Longueur de carrosserie (5)		1700 / 13000						1700 / 13000						1700 / 13000						
P.T.A.C.		19000						19000						19000						AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149 et - Essieu avant : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 9000						4000 / 9000						4000 / 9000						
W : Longueur de carrosserie (5)		1700 / 13000						1700 / 13000						1700 / 13000						

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)						12TX (16,69 - 1,00)						16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)							
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16S (16,41 - 1,00)						16S (16,41 - 1,00)						16TX (14,34 - 0,84)											
Pont AR	SR 1344												SR 1347				HR 1356				HR 1356			
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12				
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	1345	-	-	-				
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	1430	-	-	1311	1368	1425	-				
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	1447	-	1220	1273	1326	1453			
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	1405	-	1185	1237	1288	1412			
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369			
13R22,5	-	-	-	1021	1091	1120	1153	1046	1112	1157	1211	1269	1201	1253	1305	1430	1101	1149	1196	1311				

Sujet à modification sans préavis