

# XF 450 FA

## Low Deck

4X2 Porteur MX-11



### MOTORISATIONS

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

### P.T.A.C.

17990 kg

### PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

### P.T.R.A. maxi

44000 kg

### P.T.R.A. SOUS R433

50000 kg

50000 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévitreur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

### Option

<b>03710</b> Cabine Comfort Cab	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>01760</b> Cabine Super Space Cab	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
<b>08020</b> Phares DEL	<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
<b>09982</b> Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Option

<b>08823</b> Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	<b>06160</b> Déflecteur de pavillon fixe
<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>06904</b> Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
<b>08822</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Option

<b>07801</b> Emmarchement et garde-boue couleur cabine	<b>07901</b> Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

## INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

### Option

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>09603</b> Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06970</b> Climatisation cabine
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

### Option

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>07261</b> Téléphone camion
<b>07117</b> Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>01100</b> Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Option

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Alarme de recul
<b>09828</b> Système de caméra frontale	

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, susp. pneumatique normale, 161N; Arrière : 11,50 t, suspension pneumatique, SR1344.

### Option

<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
--	--

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 295/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres puissance de 330 kW (449 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2200 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.05; ASR.

### Option

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>02314</b> Boîte de vitesses (surmultipliée)
<b>07103</b> Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Option

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 75 litres, côté gauche châssis.

### Option

**07071** Porte-roue de secours côté droit      **03323** Unité de feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

### Option

**07033** Crochet de remorquage D=13,7      **04659** Câble remorque EBS  
**07034** Crochet de remorquage D=20

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

### Option

**06692** Connecteur équip. aux., châssis      **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

### Option

**06460** Alternateur 120 A

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

### Option

**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

### Option

**08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A)      **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone  
**03647** Prise d'air haute

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN


DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

### Option

**08311** Intervalle d'entretien espacé



**Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.**

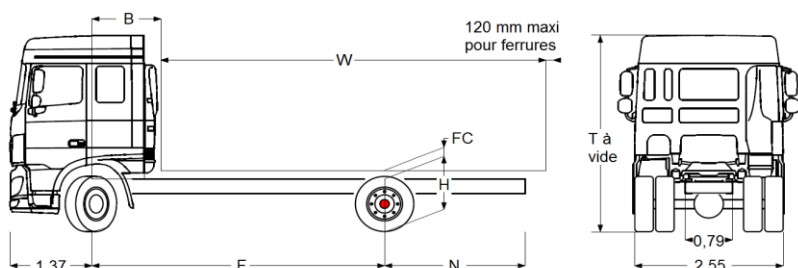

( FC ) Mini : 120 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

DIMENSIONS		49	54	57
F	: Empattement	4,90	5,40	5,70
N	: Porte à faux AR standard	2,35	2,65	2,85
H	: Hauteur châssis à vide	0,89		
	(1) en charge	0,89		
Rayon de braquage entre murs		8,88	9,54	9,94
Rayon de braquage entre trottoirs		8,15	8,80	9,19

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T	: Hauteur de cabine à vide	3,15	3,45	3,83
B	: Entrée de carrosserie	0,98 (3)		

(3) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4\*2007/46\*0001 , type : H4EN3 ,

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Poids du châssis (4)		6875	6985	7035	7085	6930	7040	7090	7140	6990	7100	7150	7200
Répartition (4)	AV	5045	5075	5085	5090	5100	5130	5140	5145	5160	5190	5200	5205
	AR	1830	1910	1950	1995	1830	1910	1950	1995	1830	1910	1950	1995

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab				
		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	
P.T.A.C.		17990				17990				17990				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100				<b>AV 7,1 t et AR 11,5 t :</b>
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,29	7,15	7,66	8,33	6,34	7,20	7,71	8,38	6,38	7,25	7,76	8,44	- Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	
P.T.A.C.		17990				17990				17990				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 7500				<b>AV 7,5 t et AR 11,5 t :</b>
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,93	6,75	7,23	7,87	5,97	6,79	7,28	7,92	6,02	6,84	7,33	7,98	- Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	
P.T.A.C.		17990				17990				17990				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000				<b>AV 8,0 t et AR 11,5 t :</b>
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,49	6,25	6,70	7,30	5,52	6,29	6,75	7,35	5,56	6,34	6,80	7,40	- Essieu avant : <b>8 t</b>
	Maxi	6,57	7,46	7,99	8,68	6,62	7,51	8,04	8,74	6,66	7,56	8,09	8,78	

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

<b>Boîte de vitesses</b>	12TX (16,69-1,00)				12TX (16,69-1,00)				16S (13,80-084)				
(1 <sup>er</sup> rapport - dernier rapport)	16S (16,41-1,00)				16S (16,41-1,00)								
	16TX (17,94-1,00)				16TX (17,94-1,00)								
Pont AR	SR 1344				SR 1347				SR 1347				
<b>Rapport de pont</b>	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,53	2,69	2,80	2,53	2,69	2,80	3,07	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1277	1358	-	1066	1133	1181	1295
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1245	1324	1378	-	1106	1157	1269

# XF 430/480/530 FA

## Low Deck

4X2 Porteur MX-13



### MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

### P.T.A.C.

17990 kg

### PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

### P.T.R.A. maxi

44000 kg

### P.T.R.A. SOUS R433

50000 kg

50000 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

### Option

<b>03710</b> Cabine Comfort Cab	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>01760</b> Cabine Super Space Cab	
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>08020</b> Phares DEL	<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
<b>09982</b> Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Option

<b>08823</b> Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	<b>06160</b> Déflecteur de pavillon fixe
<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>06904</b> Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
<b>08822</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Option

<b>07801</b> Emmarchement et garde-boue couleur cabine	<b>07901</b> Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

## INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

### Option

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>09603</b> Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06970</b> Climatisation cabine
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

### Option

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>07261</b> Téléphone camion
<b>07117</b> Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>01100</b> Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Option

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Alarme de recul
<b>09828</b> Système de caméra frontale	

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, susp. pneumatique normale, 161N; Arrière : 11,50 t, suspension pneumatique, SR1344.

### Option

<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
--	--

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 295/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.05; ASR.

### Option

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>02314</b> Boîte de vitesses (surmultipliée)
<b>07103</b> Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Option

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 75 litres, côté gauche châssis.

### Option

**07071** Porte-roue de secours côté droit      **03323** Unité de feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

### Option

**07033** Crochet de remorquage D=13,7      **04659** Câble remorque EBS  
**07034** Crochet de remorquage D=20

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

### Option

**06692** Connecteur équip. aux., châssis      **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

### Option

**06460** Alternateur 120 A

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

### Option

**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

### Option

**03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone  
**03647** Prise d'air haute

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN


DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

### Option

**08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

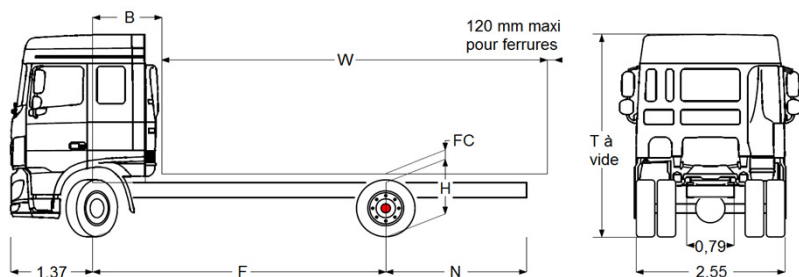

(FC) Mini : 120 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

DIMENSIONS		49	54	57	61
F	Empattement	4,90	5,40	5,70	6,10
N	Porte à faux AR standard	2,35	2,65	2,85	3,10
H	Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,89			
	Rayon de braquage entre murs	8,88	9,54	9,94	10,47
	Rayon de braquage entre trottoirs	8,15	8,80	9,19	9,72

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T	Hauteur de cabine à vide	3,15	3,45	3,83
B	Entrée de carrosserie	0,98 (3)		

(3) Avec prise d'air avant (selco 3646)  
Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.  
N° de certificat : 2007/46\*0001 , type H4EN3

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Poids du châssis (4)		7070	7180	7230	7280	7125	7235	7285	7335	7185	7295	7345	7395
Répartition (4)	AV	5240	5270	5280	5285	5295	5325	5335	5340	5355	5385	5395	5400
	AR	1830	1910	1950	1995	1830	1910	1950	1995	1830	1910	1950	1995

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab					
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10		
P.T.A.C.		17990				17990				17990					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100				<b>AV 7,1 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>152 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,46	7,33	7,85	8,54	6,50	7,38	7,90	8,59	6,55	7,44	7,96	8,66		
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78		
P.T.A.C.		17990				17990				17990					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 7500				<b>AV 7,5 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>154 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,09	6,93	7,42	8,07	6,13	6,97	7,47	8,13	6,18	7,02	7,52	8,19		
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78		
P.T.A.C.		17990				17990				17990					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000				<b>AV 8,0 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>156 / 145</b> et - Essieu avant : <b>8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,63	6,41	6,88	7,49	5,67	6,46	6,92	7,54	5,72	6,51	6,98	7,60		
	Maxi	6,74	7,65	8,14	8,78	6,79	7,66	8,14	8,78	6,84	7,66	8,14	8,78		

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 <sup>er</sup> rapport - dernier rapport)	12TX (16,69-1,00) 16S (16,41-1,00) 16TX (17,94-1,00)				12TX (16,69-1,00) 16S (16,41-1,00) 16TX (17,94-1,00)				16S (13,80-084)				
	Pont AR	SR 1344				SR 1347				SR 1347			
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,53	2,69	2,80	2,53	2,69	2,80	3,07	
Régime moteur à 85 km/h ( tr/mn )	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1277	1358	-	1066	1133	1181	1295
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1245	1324	1378	-	1106	1157	1269

Sujet à modification sans préavis