


XF 450 FAS

11,5/7,5

6X2 Porteur MX-11

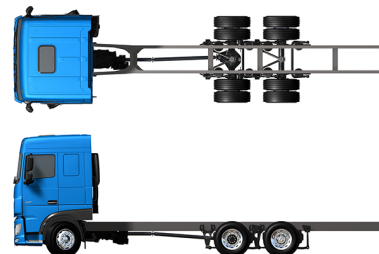

MOTORISATIONS

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A maxi

44000 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévitreur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06629 Deux gyrophares
08020 Phares DEL	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 12,00 + 7,80 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	00567 Pont AR: 10,00+10,00 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres puissance de 330 kW (449 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2200 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02601** Hauteur longerons 310 mm **03323** Unité de feu arrière avec LED
- 07071** Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
- 07034** Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 06692** Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 **00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- 03647** Prise d'air haute **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.

Super Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	59
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
N : Porte à faux AR standard		2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	2,90	2,80
H : Hauteur châssis à vide		1,02 (2)		0,97 (2)				1,02 (2)
	(1) en charge	1,00		0,95				1,00
Rayon de braquage entre murs		8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18

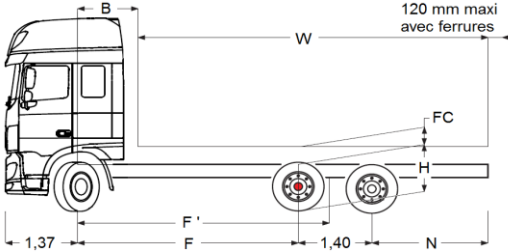

CABINE	Super Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,91
B : Entrée de carrosserie	0,98 (4)

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0001 , type H4SN3

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Super Space Cab						
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
Poids du châssis (6)		8495	8555	8600	8650	8690	8730	8830
Répartition (6)	AV	4950	4960	4965	4970	4975	4980	5010
	AR	3545	3595	3635	3680	3715	3750	3820

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Super Space Cab							Capacité des essieux
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500							
P.T.A.C.		25500							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 140/140
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,52	6,88	7,24	7,59	8,04	8,49	-	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	6,69	7,06	7,42	7,79	8,24	8,70	-	
P.T.A.C.		26000							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 140/140
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,33	6,68	7,03	7,38	7,81	8,25	9,31	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	6,44	6,79	7,15	7,50	7,94	8,38	9,46	
P.T.A.C.		26000							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 140/140
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,05	6,39	6,73	7,06	7,48	7,90	8,93	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,44	6,79	7,15	7,50	7,94	8,38	9,46	
P.T.A.C.		26000							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 140/140
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,50	5,82	6,13	6,44	6,83	7,22	8,16	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,44	6,79	7,15	7,50	7,94	8,38	9,46	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 4657 ou 3854 ou 8523



Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00) 16S (16,41 - 1,00) 16TX (17,94 - 1,00)							12TX (16,69 - 1,00) 16S (16,41 - 1,00) 16TX (17,94 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84) 16TX (14,34 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)					
	SR 1344							SR 1347				HR 1356				HR 1356					
Pont AR	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1309	1363	-	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	1196	1311

Comfort Cab - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	59
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
N : Porte à faux AR standard		2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	2,90	2,80
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge		1,02 (2)			0,97 (2)			1,02 (2)
		1,00			0,95			1,00
Rayon de braquage entre murs		8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

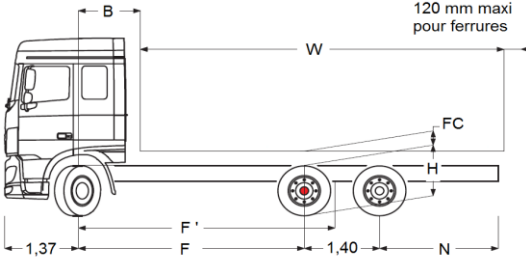

CABINE		Comfort	Space
T : Hauteur de cabine à vide		3,23	3,53
B : Entrée de carrosserie		0,98 (4)	

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0001 , type H4SN3

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Comfort Cab								Space Cab							
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)																
Poids du châssis (6)	8380	8460	8485	8535	8595	8615	8715	8435	8495	8540	8590	8650	8670	8770		
Répartition (6)	AV	4835	4845	4850	4855	4860	4865	4895	4890	4900	4905	4910	4915	4920	4950	
	AR	3545	3615	3635	3680	3735	3750	3820	3545	3595	3635	3680	3735	3750	3820	

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Comfort Cab								Space Cab								Capacité des essieux	
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90			
Empattement F (essieu 1 à 2)																		
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500								11500 / 7500									
P.T.A.C.	25500								25500									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								4000 / 7100								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152 / - - Essieu avant : AR 140 / 140 8 t ou 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,46	6,82	7,17	7,53	7,97	8,41	9,49	6,49	6,85	7,20	7,56	8,00	8,45	-	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154 / - - Essieu avant : AR 140 / 140 8 t ou 9 t		
	Maxi	6,63	6,99	7,36	7,72	8,17	8,62	9,53	6,66	7,02	7,39	7,75	8,20	8,66	-			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								4000 / 7500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156 / - - Essieu avant : AR 140 / 140 8 t ou 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,27	6,62	6,97	7,31	7,75	8,18	9,23	6,30	6,65	7,00	7,34	7,78	8,21	9,27	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - Essieu avant : AR 140 / 140 9 t		
	Maxi	6,38	6,74	7,09	7,44	7,88	8,32	9,38	6,41	6,76	7,12	7,47	7,91	8,35	9,42			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								4000 / 8000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - Essieu avant : AR 140 / 140 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,00	6,34	6,67	7,00	7,42	7,84	8,85	6,03	6,36	6,70	7,03	7,45	7,87	8,89			
	Maxi	6,38	6,74	7,09	7,44	7,88	8,32	9,38	6,41	6,76	7,12	7,47	7,91	8,35	9,42			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								4000 / 9000								
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,45	5,76	6,07	6,38	6,77	7,15	8,10	5,48	5,79	6,10	6,41	6,80	7,18	8,13			
	Maxi	6,38	6,74	7,09	7,44	7,88	8,32	9,38	6,41	6,76	7,12	7,47	7,91	8,35	9,42			

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


* selco 4657 ou 3854 ou 8523

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)							12TX (16,69 - 1,00)							16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)							
	16S (16,41 - 1,00)							16S (16,41 - 1,00)							16TX (14,34 - 0,84)											
Pont AR	SR 1344														SR 1347				HR 1356				HR 1356			
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12						
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-						
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-					
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412					
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369					
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	-	1196	1311				

XF 430/480/530 FAS

11,5/7,5

6X2 Porteur MX-13

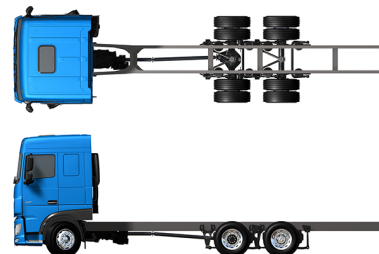

MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 12,00 + 7,80 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	00567 Pont AR: 10,00+10,00 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapport pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02601** Hauteur longerons 310 mm **03323** Unité de feu arrière avec LED
- 07071** Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7 **04659** Câble remorque EBS
- 07034** Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 06692** Connecteur équip. aux., châssis **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 **00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- 03647** Prise d'air haute **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Comfort Cab - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	59
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
N : Porte à faux AR standard		2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	3,15	3,30
H : Hauteur châssis à vide	1,02 (2)	0,97 (2)						1,02 (2)
	(1) en charge	1,00						1,00
Rayon de braquage entre murs		8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18

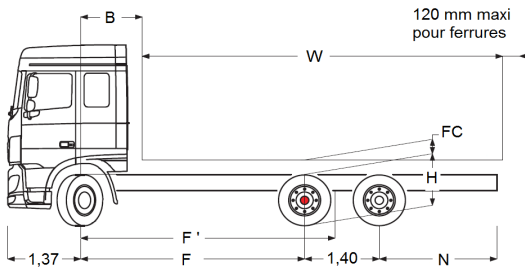

CABINE		Comfort	Space
T : Hauteur de cabine à vide		3,23	3,53
B : Entrée de carrosserie		0,98 (4)	

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)
Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0021 , Type : H4SN3 ,

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Comfort Cab						Space Cab							
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
Poids du châssis (6)		8575	8635	8680	8730	8770	8810	8915	8630	8690	8735	8785	8825	8865	8970
Répartition (6)	AV	5025	5035	5040	5045	5050	5055	5090	5080	5090	5095	5100	5105	5110	5145
	AR	3550	3600	3640	3685	3720	3755	3825	3550	3600	3640	3685	3720	3755	3825

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab						Space Cab						Capacité des essieux	
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05		5,30
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500						11500 / 7500						AV 7,1 t :	
P.T.A.C.		25500						25500							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100						4000 / 7100						- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t	
	AR	3200 / 19000						3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	6,57	6,93	7,29	7,65	8,10	8,55	-	6,60	6,96	7,32	7,68	8,13	8,58	-
	Maxi	6,74	7,11	7,48	7,84	8,30	8,76	-	6,77	7,14	7,51	7,88	8,34	8,80	-
P.T.A.C.		26000						26000						AV 7,5 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500						4000 / 7500							
	AR	3200 / 19000						3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	6,38	6,73	7,08	7,43	7,87	8,31	9,38	6,40	6,76	7,11	7,46	7,90	8,34	9,41
	Maxi	6,49	6,85	7,20	7,56	8,00	8,45	9,53	6,51	6,87	7,23	7,59	8,03	8,48	9,53
P.T.A.C.		26000						26000						AV 8,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000						4000 / 8000							
	AR	3200 / 19000						3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	6,10	6,44	6,78	7,12	7,54	7,96	8,99	6,13	6,47	6,81	7,14	7,57	7,99	9,03
	Maxi	6,49	6,85	7,20	7,56	8,00	8,45	9,53	6,51	6,87	7,23	7,59	8,03	8,48	9,53
P.T.A.C.		26000						26000						AV 9,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000						4000 / 9000							
	AR	3200 / 19000						3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	5,55	5,86	6,17	6,49	6,88	7,27	8,23	5,57	5,89	6,20	6,51	6,91	7,30	8,26
	Maxi	6,49	6,85	7,20	7,56	8,00	8,45	9,53	6,51	6,87	7,23	7,59	8,03	8,48	9,53
		- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 9 t													

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 4657 ou 3854 ou 8523

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)						12TX (16,69 - 1,00)						16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)				
	16S (16,41 - 1,00)						16S (16,41 - 1,00)						16TX (14,34 - 0,84)								
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16TX (17,94 - 1,00)						16TX (17,94 - 1,00)														
Pont AR	SR 1344						SR 1347						HR 1356				HR 1356				
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (t/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	1196	1311

Super Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	42	44	46	48	50
F : Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05
N : Porte à faux AR standard	2,20	2,35	2,55	2,70	2,90
H : Hauteur châssis à vide	1,02 (2)		0,97 (2)		
(1) en charge	1,00		0,95		
Rayon de braquage entre murs	8,69	8,95	9,22	9,48	9,81
Rayon de braquage entre trottoirs	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07

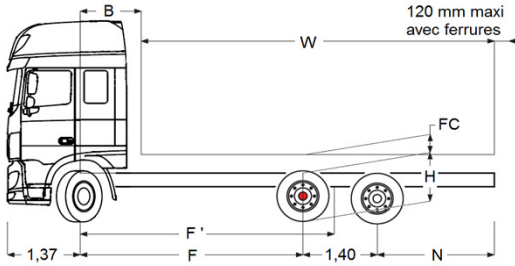

CABINE	Super Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,91
B : Entrée de carrosserie	0,98 (4)

(4) avec prise d'air avant (selco 3646)
 Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
 N° de certificat : e4*2007/46*0021 , Type : H4SN3

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Super Space Cab							
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Poids du châssis (6)	8690	8750	8795	8845	8885	8925	9030	
Répartition (6)	AV	5140	5150	5155	5160	5165	5170	5205
	AR	3550	3600	3640	3685	3720	3755	3825

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Super Space Cab							Capacité des essieux
Empattement F (essieu 1 à 2)	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500							AV 7,1 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/ et AR 154/145 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
P.T.A.C.	25500							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,63	6,99	7,36	7,72	8,17	8,62	-
	Maxi	6,80	7,17	7,54	7,91	8,38	8,84	-
P.T.A.C.	26000							AV 7,5 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/ et AR 154/145 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,43	6,79	7,14	7,49	7,94	8,38	9,45
	Maxi	6,54	6,90	7,26	7,62	8,07	8,52	9,53
P.T.A.C.	26000							AV 8,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/ et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,15	6,50	6,84	7,18	7,60	8,03	9,07
	Maxi	6,54	6,90	7,26	7,62	8,07	8,52	9,53
P.T.A.C.	26000							AV 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/ et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,60	5,91	6,23	6,54	6,94	7,33	8,30
	Maxi	6,54	6,90	7,26	7,62	8,07	8,52	9,53

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 4657 ou 3854 ou 8523

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)							12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)					
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16S (16,41 - 1,00)							16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)				16TX (17,94 - 1,00)					
Pont AR	SR 1344							SR 1347				HR 1356				HR 1356					
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	-	-	-	1196	1311

Sujet à modification sans préavis