


XF 450 FAR

11,5/7,5

6X2 Porteur MX-11

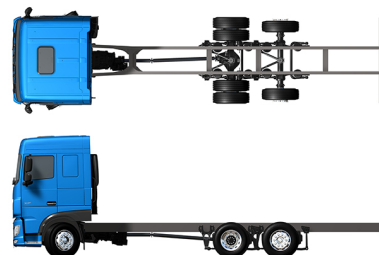

MOTORISATIONS

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C

26000 kg - 25500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	06568 Capacité pont AR: 11,5+6,70 t
04647 Suspension avant pneumatique	01946 Pont AR: 12,0+7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres puissance de 330 kW (449 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2200 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- | | |
|---|--|
| 02601 Hauteur longerons 310 mm | 03624 Une cale de roue |
| 08641 Réservoirs d'air en aluminium | 06306 Deux cales de roues |
| 07071 Porte-roue de secours côté droit | 03323 Unité de feu arrière avec LED |

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- | | |
|---|---------------------------------|
| 07033 Crochet de remorquage D=13,7 | 04659 Câble remorque EBS |
| 07034 Crochet de remorquage D=20 | |

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- | | |
|--|--|
| 06692 Connecteur équip. aux., châssis | 02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur |
|--|--|

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- | | |
|---|---|
| 03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | 00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |
| 00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 | |

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- | | |
|--------------------------------|--|
| 03647 Prise d'air haute | 03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |
|--------------------------------|--|

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Super Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	42	44	46	48	50	53	59	
F : Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
N : Porte à faux AR standard	2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	2,90	2,80	
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 (2) 0,95						1,02 (2)	1,00
Rayon de braquage entre murs	8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93	
Rayon de braquage entre trottoirs	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18	

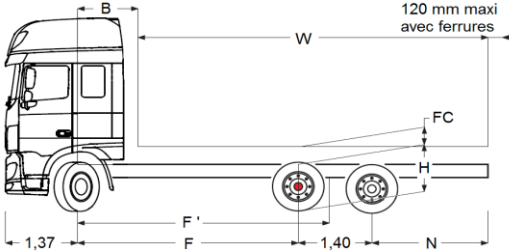

CABINE	Super Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,91
B : Entrée de carrosserie	0,98 (4)

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)
Poids en kilogrammes et longueurs en mètres ,
N° de certificat : e4*2007/46*0021 , type H4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Super Space Cab						
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
Poids du châssis (6)	8135	8195	8240	8290	8330	8370	8470
Répartition (6)	AV	4950	4960	4965	4970	4975	4980
	AR	3185	3235	3275	3320	3355	3460

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Super Space Cab							Capacité des essieux
Empattement F (essieu 1 à 2)	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500							AV 7,1 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
P.T.A.C.	25500							
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,54	6,90	7,26	7,62	8,07	8,51	-
	Maxi	6,71	7,08	7,44	7,81	8,26	8,72	-
P.T.A.C.	26000							AV 7,5 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,36	6,71	7,06	7,41	7,84	8,28	9,34
	Maxi	6,46	6,82	7,17	7,53	7,97	8,42	9,49
P.T.A.C.	26000							AV 8,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,09	6,43	6,76	7,10	7,52	7,94	8,97
	Maxi	6,46	6,82	7,17	7,53	7,97	8,42	9,49
P.T.A.C.	26000							AV 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000						
	AR	3200 / 19000						
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,55	5,86	6,18	6,49	6,88	7,27	8,23
	Maxi	6,46	6,82	7,17	7,53	7,97	8,42	9,49

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)				12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)								
	16S (16,41 - 1,00)				16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)				16TX (17,94 - 1,00)								
Pont AR	SR 1344								SR 1347												
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	1196	1311

Comfort Cab - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	59	
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
N : Porte à faux AR standard		2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	2,90	2,80	
H : Hauteur châssis à vide		0,97 (2)							1,02 (2)
	(1) en charge	0,95							1,00
Rayon de braquage entre murs		8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93	
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18	

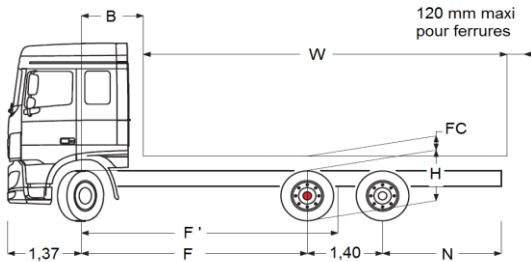

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

CABINE	Comfort	Space
T : Hauteur de cabine à vide	3,23	3,53
B : Entrée de carrosserie	0,98 (4)	

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)

N° de certificat : e4*2007/46*0021 , type : H4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Comfort Cab								Space Cab							
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90		
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)																
Poids du châssis (6)	8020	8080	8125	8175	8215	8255	8355	8075	8135	8180	8230	8270	8310	8410		
Répartition (6)	AV	4835	4845	4850	4855	4860	4865	4895	4890	4905	4910	4915	4920	4950		
	AR	3185	3235	3275	3320	3355	3390	3460	3185	3235	3275	3320	3355	3390	3460	

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Comfort Cab								Space Cab								Capacité des essieux	
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90				
Empattement F (essieu 1 à 2)																		
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500								11500 / 7500									
P.T.A.C.	25500								25500									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								4000 / 7100								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,49	6,84	7,20	7,55	8,00	8,44	-	6,51	6,87	7,23	7,58	8,03	8,48	-	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t		
	Maxi	6,65	7,02	7,38	7,74	8,20	8,65	-	6,68	7,05	7,41	7,77	8,23	8,68	-			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								4000 / 7500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,30	6,65	7,00	7,34	7,78	8,21	9,27	6,33	6,68	7,03	7,37	7,81	8,25	9,30	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t		
	Maxi	6,41	6,76	7,11	7,47	7,91	8,35	9,42	6,44	6,79	7,14	7,50	7,94	8,38	9,45			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								4000 / 8000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,03	6,37	6,71	7,04	7,46	7,88	8,90	6,06	6,40	6,73	7,07	7,49	7,91	8,93	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t		
	Maxi	6,41	6,76	7,11	7,47	7,91	8,35	9,42	6,44	6,79	7,14	7,50	7,94	8,38	9,45			
P.T.A.C.	26000								26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								4000 / 9000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 9 t
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,50	5,81	6,12	6,43	6,82	7,21	8,16	5,52	5,84	6,15	6,46	6,85	7,24	8,19	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 9 t		
	Maxi	6,41	6,76	7,11	7,47	7,91	8,35	9,42	6,44	6,79	7,14	7,50	7,94	8,38	9,45			

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)								12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)					
	16S (16,41 - 1,00)								16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)									
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16TX (17,94 - 1,00)								16TX (17,94 - 1,00)													
Pont AR	SR 1344								SR 1347				HR 1356				HR 1356					
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12		
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-		
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-	
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412	
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369	
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	-	1196	1311

XF 430/480/530 FAR

11,5/7,5

6X2 Porteur MX-13

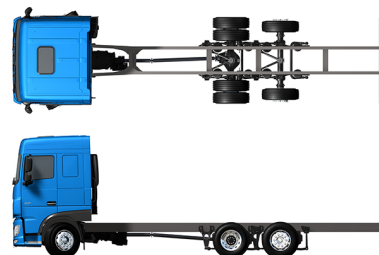

MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C

26000 kg - 25500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Verrouillage centralisé, 2 clés; Antévisseur frontale; Feux de jour à LED; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

Option

03710 Cabine Comfort Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01760 Cabine Super Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

08823 Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	06160 Déflecteur de pavillon fixe
06776 Déflecteur de pavillon réglable	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
08822 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

07801 Emmarchement et garde-boue couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--	--

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	06568 Capacité pont AR: 11,5+6,70 t
04647 Suspension avant pneumatique	01946 Pont AR: 12,0+7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapport pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- | | |
|---|--|
| 02601 Hauteur longerons 310 mm | 03624 Une cale de roue |
| 08641 Réservoirs d'air en aluminium | 06306 Deux cales de roues |
| 07071 Porte-roue de secours côté droit | 03323 Unité de feu arrière avec LED |

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- | | |
|---|---------------------------------|
| 07033 Crochet de remorquage D=13,7 | 04659 Câble remorque EBS |
| 07034 Crochet de remorquage D=20 | |

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- | | |
|--|--|
| 06692 Connecteur équip. aux., châssis | 02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur |
|--|--|

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Option

- | | |
|---|---|
| 03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | 00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |
| 00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 | |

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Option

- | | |
|--------------------------------|--|
| 03647 Prise d'air haute | 03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |
|--------------------------------|--|

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Comfort Cab - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	42	44	46	48	50	53	59
F : Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
N : Porte à faux AR standard	2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	3,15	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 (2)						1,02 (2)
	0,95						1,00
Rayon de braquage entre murs	8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18

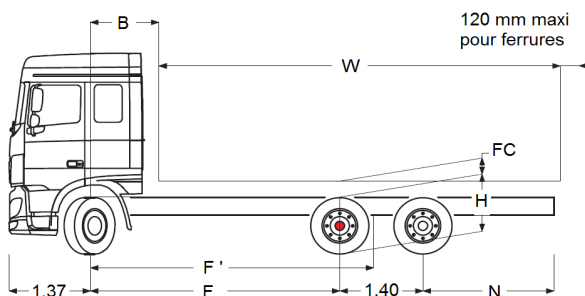

CABINE	Comfort	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,53	3,91
B : entrée de carrosserie	0,98 (4)	

(4) Avec d'air avant (selco 3646)

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Comfort Cab							Space Cab							
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)															
Poids du châssis (6)	8215	8275	8320	8370	8410	8450	8555	8270	8330	8375	8425	8465	8505	8610	
Répartition (6)	AV	5025	5035	5040	5045	5050	5055	5090	5080	5090	5095	5100	5105	5110	5145
	AR	3190	3240	3280	3325	3360	3395	3465	3190	3240	3280	3325	3360	3395	3465

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Comfort Cab							Space Cab							Capacité des essieux	
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90		
Empattement F (essieu 1 à 2)															AV 7,1 t :	
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500							11500 / 7500								
P.T.A.C.	25500							25500							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100						AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,59	6,96	7,31	7,67	8,13	8,58	-	6,62	6,98	7,35	7,71	8,16	8,61	-	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,76	7,13	7,50	7,86	8,32	8,79	-	6,78	7,16	7,53	7,90	8,36	8,82	-	
P.T.A.C.	26000							26000							AV 7,5 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500						AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,40	6,76	7,11	7,46	7,90	8,34	9,41	6,43	6,78	7,14	7,49	7,93	8,37	9,45	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,50	6,87	7,23	7,58	8,03	8,47	9,53	6,54	6,90	7,26	7,61	8,06	8,51	9,53	
P.T.A.C.	26000							26000							AV 8,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000						AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,13	6,47	6,81	7,15	7,58	8,00	9,04	6,16	6,50	6,84	7,18	7,61	8,03	9,07	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,51	6,87	7,23	7,58	8,03	8,47	9,53	6,54	6,90	7,26	7,61	8,06	8,51	9,53	
P.T.A.C.	26000							26000							AV 9,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000						AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,59	5,91	6,22	6,54	6,93	7,33	8,29	5,61	5,93	6,25	6,56	6,96	7,36	8,32	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160 / - et AR 154 / 145 - Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,51	6,87	7,23	7,58	8,03	8,47	9,53	6,54	6,90	7,26	7,61	8,06	8,51	9,53	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)							12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)			12TX (12,92 - 0,77)						
	16S (16,41 - 1,00)							16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)									
Pont AR	SR 1344							SR 1347				HR 1356			HR 1356						
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	1305	-	-	-	-	1196	1311	

Super Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	42	44	46	48	50	53	59
F : Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
N : Porte à faux AR standard	2,20	2,35	2,55	2,70	2,90	3,15	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 (2) 0,95						1,02 (2)
Rayon de braquage entre murs	8,69	8,95	9,22	9,48	9,81	10,14	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	10,18

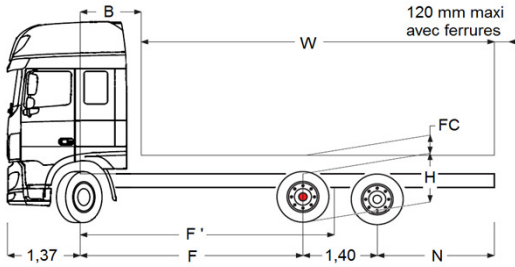

CABINE	Super Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,91
B : Entrée de carrosserie	0,98 (4)

(4) Avec prise d'air avant (selco 3646)
Poids en kilogrammes et longueurs en mètres
N° de certificat : e4*2007/46*0021 , type : H4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm. (FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Super Space Cab						
		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90
Poids du châssis (6)		8330	8390	8435	8485	8525	8565	8670
Répartition (6)	AV	5140	5150	5155	5160	5165	5170	5205
	AR	3190	3240	3280	3325	3360	3395	3465

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Super Space Cab						Capacité des essieux	
		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30		5,90
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,90	AV 7,1 t :
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500						- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- - Essieu avant : 8 t ou 9 t AR 154/145	
P.T.A.C.		25500							AV 7,5 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100						- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- - Essieu avant : 8 t ou 9 t AR 154/145	
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,65	7,02	7,38	7,74	8,19	8,65	-	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,82	7,19	7,56	7,93	8,40	8,86	-	
P.T.A.C.		26000						AV 8,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- - Essieu avant : 8 t ou 9 t AR 154/145
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,46	6,81	7,17	7,52	7,97	8,41	9,49	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,57	6,93	7,29	7,65	8,1	8,54	9,53	
P.T.A.C.		26000						AV 9,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- - Essieu avant : 9 t AR 154/145
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	6,19	6,53	6,87	7,21	7,64	8,07	9,11	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,57	6,93	7,29	7,65	8,1	8,54	9,53	
P.T.A.C.		26000						AV 9,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000							- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- - Essieu avant : 9 t AR 154/145
	AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (7)	Mini	5,64	5,96	6,28	6,59	6,99	7,39	8,36	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,57	6,93	7,29	7,65	8,1	8,54	9,53	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)				12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)								
	16S (16,41 - 1,00)				16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)				16TX (17,94 - 1,00)								
Pont AR	SR 1344								SR 1347												
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	-	-	1220	1273	1326	-
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	-	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1112	1157	1211	1269	1201	-	-	-	1305	-	-	1196	1311

Sujet à modification sans préavis