

# XF 430/480/530 FAT

6X4 Porteur MX-13



## MOTORISATIONS

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

XF 530 MX-13 (330 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

## P.T.A.C.

26000 kg

## PONTS ARRIERES

HR 1670T

SR1360T

## P.T.R.A. maxi

44000 kg

## P.T.R.A. SOUS R433-1

60000 kg (2)

61000 kg (2)

(2) suivant configuration , jusqu'à 78 t avec selco 3729 et 6032

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Feux de jour à LED; Antéviseur frontale; Verrouillage centralisé, 2 clés; Tige télescopique de nettoyage et de dégivrage.

### Option

<b>03710</b> Cabine Comfort Cab	<b>08020</b> Phares DEL
<b>01760</b> Cabine Super Space Cab	<b>09982</b> Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Option

<b>08823</b> Déflecteur pavillon régl., hauteur tot. + de 4 m	<b>06160</b> Déflecteur de pavillon fixe
<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>06904</b> Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
<b>08822</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Option

<b>07801</b> Emmarchement et garde-boue couleur cabine	<b>07901</b> Couleur de grille d'admission d'air de cabine
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Piano Black; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Filtre à pollen.

### Option

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>09603</b> Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>06970</b> Climatisation cabine automatique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

### Option

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>09908</b> Régulateur de vitesse
<b>07117</b> Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>01100</b> Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite
<b>07261</b> Téléphone camion	

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Option

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Alarme de recul
<b>09828</b> Système de caméra frontale	

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Arrière : 2x 13,00 t, pneumatique, SR1360T.

### Option

<b>06257</b> Essieu AV: 9,0 t	<b>01601</b> Suspension arrière semi-elliptique
<b>07494</b> Essieu arrière HR1670T	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
<b>04549</b> Pont AR: 10,50+10,50 t	

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/80R22.5; Pont arrière 1: 315/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valers d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport essieu arrière 3,09.

### Option

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>02314</b> Boîte de vitesses (surmultipliée)
<b>07103</b> Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports	

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Option

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 5,55 m/porte-à-faux arrière 3,20 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l dr., H 620 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

### Option

**07070** Porte-roue de secours côté gauche      **03323** Unité de feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

### Option

**07033** Crochet de remorquage D=13,7      **04659** Câble remorque EBS  
**07034** Crochet de remorquage D=20

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

### Option

**09050** Connecteurs d'application pour télécommande bb      **06692** Connecteur équip. aux., châssis

## PRISE DE FORCE

### Option

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 230 Ah..

### Option

**06460** Alternateur 120 A

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 33 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 61 000 kg max classe 2.

### Option

**00778** Chaîne cinématique, PTR 58 000 kg max classe 2      **06280** Chaîne cinématique, PTR 63 000 kg max classe 2  
**00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3      **01313** Chaîne cinématique, PTR 70 000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air haute.

### Option

**03646** Prise d'air avant      **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN


La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an, de la chaîne cinématique pendant la deuxième année et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

### Option

**08311** Intervalle d'entretien espacé



**Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.**

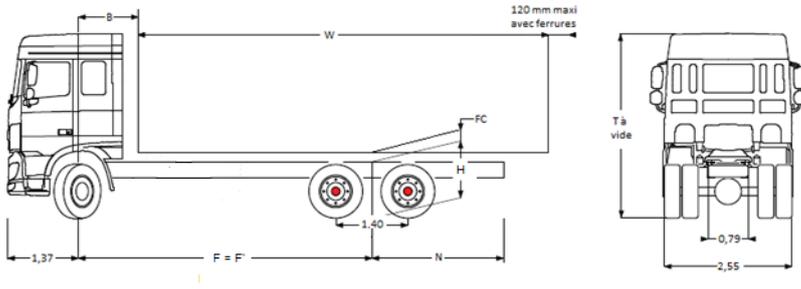

DIMENSIONS		40	45	50	55
F	Empattement	4,05	4,55	5,00	5,55
N	Porte à faux AR standard	1,65	1,65	3,20	3,75
H	Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,07 1,04			
Rayon de braquage entre murs		7,76	8,42	9,01	9,74
		7,08	7,73	8,32	9,05

CABINE		Comfort	Space	Super Space
T	Hauteur de cabine à vide	3,25	3,55	3,94
B	Entrée de carrosserie	0,98*		

\* 0,98 avec prise d'air avant : selco 3646  
 Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.  
 N° de certificat e4\*2007/46\*0006 , type H4TN3 .

Suspension / freinage sur essieux 2 et 3 :	
21,0 t / 21,0 t avec selco 3739	
26,0 t / 21,0 t avec selco 3728	
26,0 t / 26,0 t avec selco 3729	
Cylindres à ressorts sur :	
essieux 2 et 3 avec selco 6032	
essieu 3 avec selco 6030	

(1) H à vide = 1,16 m, H en charge = 1,10 m avec suspension mécanique .  
 ( FC ) Mini : 145 mm avec pneumatiques 315/80 R 22.5 et longerons 310 mm.

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab			
Empattement F (4)		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55
Poids du châssis (5)		8780	8860	8975	9165	8835	8915	9030	9220	8895	8975	9090	9280
Répartition (5)	AV	5115	5125	5140	5260	5170	5180	5195	5315	5230	5240	5255	5375
	AR	3665	3735	3835	3905	3665	3735	3835	3905	3665	3735	3835	3905

Avec HR1355 T	
+375 kg	
0 kg	
+ 375 kg	

(4) Empattement moyen théorique : F' = F  
 (5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Comfort Cab				Space Cab				Super Space Cab				Capacité des essieux
Empat. F (essieu 1 à axe tandem)		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	
Charge sur essieu 3 / 4		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				
P.T.A.C.		26000				26000				26000				- Indice minimum des pneus : AV 154/-et AR -/149 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7500 3600 / 21000				4000 / 7500 3600 / 21000				4000 / 7500 3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,22	6,11	6,90	7,95	5,24	6,13	6,93	7,98	5,27	6,16	6,94	8,02	- Indice minimum des pneus : AV 156/-et AR -/149 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,12	7,14	8,04	8,62	6,14	7,14	8,04	9,02	6,14	7,14	8,04	9,02	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 8,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 8000 3600 / 21000				4000 / 8000 3600 / 21000				4000 / 8000 3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	4,98	5,84	6,61	7,61	5,01	5,87	6,64	7,64	5,03	5,89	6,67	7,68	- Indice minimum des pneus : AV 160/-et AR -/149 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	6,12	7,14	8,04	8,62	6,14	7,14	8,04	9,02	6,14	7,14	8,04	9,02	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 9000 3600 / 21000				4000 / 9000 3600 / 21000				4000 / 9000 3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	4,51	5,30	6,02	6,95	4,53	5,32	6,04	6,98	4,55	5,35	6,07	7,01	- Indice minimum des pneus : AV 160/-et AR -/149 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	6,12	7,14	8,04	8,62	6,14	7,14	8,04	9,02	6,14	7,14	8,04	9,02	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 <sup>er</sup> rapport - dernier rapport)	12TX ( 16,69 - 1,00 ) 16TX ( 17,94 - 1,00 )	16S ( 13,80 - 0,84 )				12TX ( 12,92 - 0,77 )				16TX ( 14,68 - 0,82 )				16S ( 13,80 - 0,84 )							
Tandem AR	SR1360T				SR 1360T				HR1670T				HR1670T				HR1670T				
Rapport de pont	2,83	3,09	3,40	3,78	3,40	3,78	4,13	4,50	3,76	4,12	4,55	4,67	3,61	3,76	4,12	4,55	3,61	3,76	4,12	4,55	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	13R22,5	1169	1277	1405	1562	1180	1312	1434	1562	1196	1311	1448	1486	1223	1274	1396	1583	1253	1305	1430	1579
	315/80R22,5	1221	1334	1468	1632	1233	1371	1497	1632	1250	1369	1512	1522	1278	1331	1458	1610	1309	1363	1494	1650