


LF 180/210 FA 10T

4X2 Porteur PX-5



MOTORISATIONS

LF 180 PX-5 (135 kW / 184 Ch)

LF 210 PX-5 (157 kW / 210 Ch)

Puissance fiscale : 12 CV

P.T.A.C.

10000 kg

P.T.R.A. maxi

13500 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie	01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01173 Suspension de cabine: mécanique	09984 Feux de brouillard et phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
04906 Déflecteurs latéraux	07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
---	--

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	04346 Couchette inférieure, niveau normal
04246 Trappe de pavillon, commande manuelle	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
04258 Trappe de pavillon, commande électrique	02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus	08891 Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS
07261 Téléphone camion	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	16156 Ensembles CE-ADR
01725 Alarme de recul	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 4,00 t, parabolique, F48; Arrière : 7,20 t, parabolique, SR8.22.

Option

01372 Suspension arrière pneumatique	00369 Suspension arrière parabolique, asymétrique
---	--

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 235/75R17.5; Pont arrière 1: 235/75R17.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-5, moteur diesel 4 cylindres, 4,5 litres. Puissance 135 kW (184 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 750 Nm à 1 100 - 1 600 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.31.

Option

08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses
--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur porte-à-faux arrière	03323 Unité de feu arrière avec LED
07071 Porte-roue de secours côté droit	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D = 7
--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères	07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur avant	16148 Types de PDF et positions
06785 PDF mot. avant préparation alternateur 22,5 kW	

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 10 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

00728 Chaîne cinématique, PTR 20 000 kg max

03756 Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid

09960 Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière cabine


LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		30	31	35	39	43	46	50	54	57	61	64	67
F	Empattement	3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
N	Porte à faux AR standard	1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32	2,30	2,55	2,70	2,90
H	Hauteur châssis à vide (1) (2) en charge	0,91											
		0,79											
Rayon de braquage entre murs		5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78	9,18	9,67	10,05	10,43
Rayon de braquage entre trottoirs		5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97	8,38	8,88	9,25	9,62

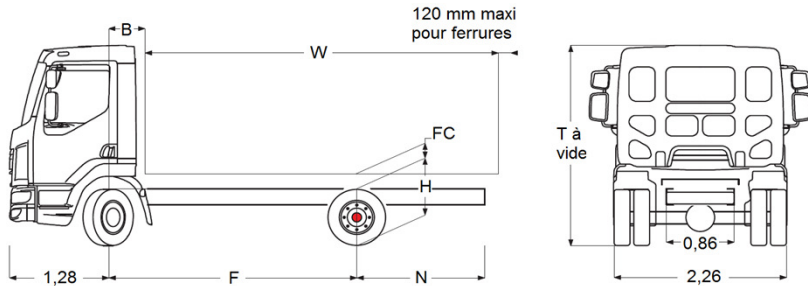

CABINE	Courte	Couchette
	T : Hauteur de cabine à vide (3)	2,72
B : Entrée de carrosserie (4)	0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)
 (4) Avec prise d'air basse (selco 9063)
 Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
 N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 235/75R17.5 : 110 mm avec suspension mécanique et 100 mm avec suspension pneumatique
 (2) H à vide = 0,81 m, H en charge = 0,79 m avec suspension pneumatique

		Cabine courte											
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3425	3455	3480	3500	3535	3565	3580	3605	3660	3730	3800	3870
Répartition (5)	AV	2440	2450	2455	2460	2470	2480	2490	2505	2525	2550	2570	2595
	AR	985	1005	1025	1040	1065	1085	1090	1100	1135	1180	1230	1275

		Cabine couchette								
		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3635	3670	3690	3715	3740	3795	3865	3935	4005
Répartition (5)	AV	2570	2580	2590	2600	2615	2635	2660	2680	2705
	AR	1065	1090	1100	1115	1125	1160	1205	1255	1300

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte											Capacité des essieux		
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,0 t et AR 7,2 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 132/128 - Essieu avant : 4,0 t	
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70		
P.T.A.C.		10000													
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4000													
	AR	687 / 7200													
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	4,00	4,17	4,81	5,38	6,03	6,60	7,17	7,83	8,34	9,01	9,51	10,02	et	
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	8,67	9,31	9,70	10,05		

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

		Cabine couchette								Capacité des essieux		
		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,0 t et AR 7,2 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 132/128 - Essieu avant : 4,0 t	
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70		
P.T.A.C.		10000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4000										
	AR	687 / 7200										
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	4,78	5,44	6,02	6,61	7,28	7,79	8,48	8,99	9,52	et	
	Maxi	5,44	6,08	6,64	7,2	7,84	8,32	8,96	9,35	9,70		

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses	6S (6,58 - 0,78) 6AS (6,58 - 0,78)			
(1 ^{er} et dernier rapport)				
Pont AR	SR 822			
Rapport de pont	3,31 3,73 4,10			
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	235/75R17.5	1505	1695	1864
	245/70R17.5	1520	1713	1883

Sujet à modification sans preavis

LF 230/260 FA 10T

4X2 Porteur PX-7



MOTORISATIONS

LF 230 PX-7 (172 kW / 234 Ch)

LF 260 PX-7 (194 kW / 264 Ch)

Puissance fiscale : 18 CV

P.T.A.C.

10000 kg

P.T.R.A. maxi

13500 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie	01605 Suspension de cabine: mécanique renforcée
02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01173 Suspension de cabine: mécanique	09984 Feux de brouillard et phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
04906 Déflecteurs latéraux	07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
---	--

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	04346 Couchette inférieure, niveau normal
04246 Trappe de pavillon, commande manuelle	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
04258 Trappe de pavillon, commande électrique	02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus	08891 Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS
07261 Téléphone camion	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	16156 Ensembles CE-ADR
01725 Alarme de recul	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 4,00 t, parabolique, F48; Arrière : 7,20 t, parabolique, SR8.22.

Option

01372 Suspension arrière pneumatique	00369 Suspension arrière parabolique, asymétrique
---	--

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 235/75R17.5; Pont arrière 1: 235/75R17.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 172 kW (234 Ch) à 2 300 tr/min. Couple maxi 900 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.31.

Option

08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses
--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur porte-à-faux arrière	03323 Unité de feu arrière avec LED
07071 Porte-roue de secours côté droit	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D = 7
--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	07487 Mét. de fix. de car. BAM 1, consoles fournies sép.
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères	07488 Mét. de fix. de car. BAM 3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur avant	16148 Types de PDF et positions
06785 PDF mot. avant préparation alternateur 22,5 kW	

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 10 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

00728 Chaîne cinématique, PTR 20 000 kg max

03756 Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid

09960 Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière cabine

LIVRAISON DU VÉHICULE


Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS

	30	31	35	39	43	46	50	54	57	61	64	67
F : Empattement	3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
N : Porte à faux AR standard	1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32	2,30	2,55	2,70	2,90
H : Hauteur châssis à vide (1) (2) en charge	0,91 0,79											
Rayon de braquage entre murs	5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78	9,18	9,68	10,05	10,43
Rayon de braquage entre trottoirs	5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97	8,38	8,88	9,25	9,62

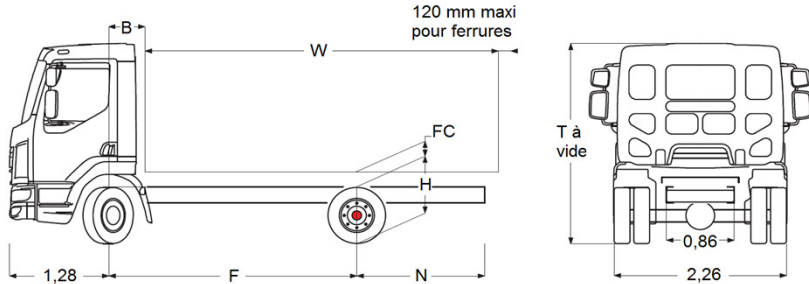

CABINE

	Courte	Couchette
T : Hauteur de cabine à vide (3)	2,72	
B : Entrée de carrosserie (4)	0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)

(4) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 235/75R17.5 : 110 mm avec suspension mécanique et 100 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,81 m, H en charge = 0,79 m avec suspension pneumatique

		Cabine courte											
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3625	3655	3680	3700	3735	3765	3780	3805	3860	3930	4000	4070
Répartition (5)	AV	2630	2640	2645	2650	2660	2670	2680	2695	2715	2740	2760	2785
	AR	995	1015	1035	1050	1075	1095	1100	1110	1145	1190	1240	1285

		Cabine couchette								
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3835	3870	3900	3915	3940	3995	4065	4135	4205
Répartition (5)	AV	2760	2770	2780	2790	2805	2825	2850	2870	2895
	AR	1075	1100	1120	1125	1135	1170	1215	1265	1310

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte											Capacité des essieux			
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,0 t et AR 7,2 t :		
P.T.A.C.		10000											- Indice <u>mini</u> des pneus : 132/128 et - Essieu avant : 4,0 t			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4000														
	AR	687 / 7200														
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	4,15	4,32	4,99	5,57	6,24	6,83	7,42	8,10	8,63	-	-	-			
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	8,67	-	-	-			

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

		Cabine couchette									Capacité des essieux			
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,0 t et AR 7,2 t :			
P.T.A.C.		10000											- Indice <u>mini</u> des pneus : 132/128 et - Essieu avant : 4,0 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4000												
	AR	687 / 7200												
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	4,98	5,66	6,26	6,87	7,56	8,10	8,81	9,34	-				
	Maxi	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	8,32	8,96	9,35	-				

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses	6S (6,75 - 0,78) 6AS (6,75 - 0,78)			
(1 ^{er} et dernier rapport)				
Pont AR	SR 822			
Rapport de pont	3,31	3,73	4,10	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	235/75R17.5	1505	1695	1864
	245/70R17.5	1520	1713	1883