


LF 180/210 FA 12T

4X2 Porteur PX-5



MOTORISATIONS

LF 180 PX-5 (135 kW / 184 Ch)

LF 210 PX-5 (157 kW / 210 Ch)

Puissance fiscale : 12 CV

P.T.A.C.

12000 kg - 11990 kg

P.T.R.A. maxi

15500 kg - 15490 kg

ENSEMBLES D'APPLICATION

Option

15993 Distri Force
Fourgon/Fourgon Frigo,
12 t

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie
02106 Cabine Couchette
01173 Suspension de cabine:
mécanique
01605 Suspension de cabine:
mécanique renforcée
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et
phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour
déflecteurs latéraux
04906 Déflecteurs latéraux
07112 Extensions latérales
longues (ensemble)
07093 Extensions latérales
courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-
chocs : couleur cabine
16153 Couleurs de cabines et de
châssis

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir
04246 Trappe de pavillon,
commande manuelle
04258 Trappe de pavillon,
commande électrique
04346 Couchette inférieure,
niveau normal
03703 Chauffage auxiliaire de
cabine Air Top 2000
02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio,
marques et pneus
07261 Téléphone camion
08891 Régulateur de vitesse
adaptatif avec FCW et
AEBS

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2
préens. ceint. sécurité
01725 Alarme de recul
16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 4,50 t - parabol. - F48; Arrière : 8,50 t, parabolique, SR8.22.

Option

01372 Suspension arrière
pneumatique
00369 Suspension arrière
parabolique, asymétrique

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 245/70R17.5; Pont arrière 1: 245/70R17.5;
Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de
pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-5, moteur diesel 4 cylindres, 4,5 litres. Puissance 135 kW (184 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 750 Nm à 1 100 - 1 600 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.31.

Option

08834 Boîte de vitesses AS
Tronic, 6 vitesses
09888 Boîte de vitesses auto., 5
rapports

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur
porte-à-faux arrière
03323 Unité de feu arrière avec
LED
07071 Porte-roue de secours
côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D
= 7

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement
pour commande élévateur
09240 Connecteur équip.aux.,
ramassage ordures
ménagères
07487 Mét. de fix. de car. BAM
1, consoles fournies sép.
07488 Mét. de fix. de car. BAM
3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application
plate-forme hydraulique

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur
avant
06785 PDF mot. avant
préparation alternateur
22,5 kW
16148 Types de PDF et positions
avant

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 11 990 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

00054 Chaîne cinématique, PTR 18 000 kg max **08629** Chaîne cinématique, PTR 22 000 kg max

00728 Chaîne cinématique, PTR 20 000 kg max **03756** Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid **09960** Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière cabine


LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		30	31	35	39	43	46	50	54	57	61	64	67
F	Empattement	3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
N	Porte à faux AR standard	1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32	2,30	2,55	2,70	2,90
H	Hauteur châssis à vide (1) (2) en charge	0,90											
		0,76											
	Rayon de braquage entre murs	5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78	9,18	9,68	10,05	10,43
	Rayon de braquage entre trottoirs	5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97	8,39	8,89	9,26	9,63

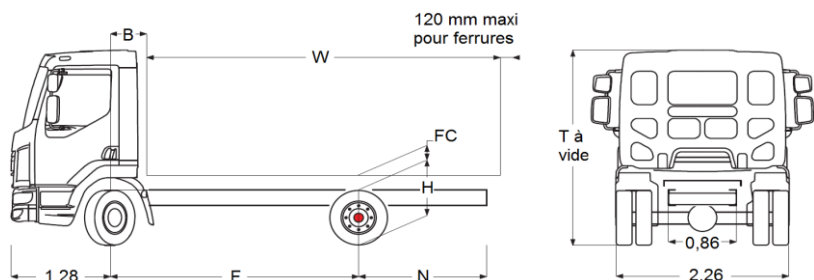

CABINE	Courte	Couchette
	T : Hauteur de cabine à vide (3)	2,72
B : Entrée de carrosserie (4)	0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)
(4) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 245/70R17.5 : 100 mm avec suspension mécanique et 100 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,81m, H en charge = 0,79m avec suspension pneumatique

		Cabine courte											
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3455	3485	3510	3530	3565	3595	3610	3635	3690	3760	3830	3900
Répartition (5)	AV	2450	2460	2465	2470	2480	2490	2500	2515	2535	2560	2580	2605
	AR	1005	1025	1045	1060	1085	1105	1110	1120	1155	1200	1250	1295

		Cabine couchette									
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	
Poids du châssis (5)		3665	3700	3730	3745	3770	3825	3895	3965	4035	
Répartition (5)	AV	2580	2590	2600	2610	2625	2645	2670	2690	2715	
	AR	1085	1110	1130	1135	1145	1180	1225	1275	1320	

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte										Capacité des essieux		
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10		6,40	6,70
P.T.A.C. (6)		12000												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4480											- Indice <u>mini</u> des pneus : 136/134 et - Essieu avant : 4,5 t	
	AR	687 / 8480												
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	3,94	4,10	4,74	5,30	5,94	6,50	7,06	7,71	8,20	8,86	9,35	9,85	et
	Maxi	4,42	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	8,67	9,31	9,70	10,05	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

(6) Autre P.T.A.C. possible : 11990 kg (selco 12285)

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

		Cabine couchette										Capacité des essieux	
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,48 t et AR 8,48 t :		
P.T.A.C. (6)		12000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 4480											- Indice <u>mini</u> des pneus : 136/134 et - Essieu avant : 4,5 t
	AR	687 / 8480											
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,68	5,32	5,89	6,46	7,12	7,62	8,28	8,78	9,29	et		
	Maxi	5,30	6,02	6,64	7,20	7,84	8,32	8,96	9,35	9,70			

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


(6) Autre P.T.A.C. possible : 11990 kg (selco 3016)

* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses	6S (6,58-0,78) 6AS (6,58-0,78)		
(1 ^{er} et dernier rapport)			
Pont AR	SR 822		
Rapport de pont	3,31	3,73	4,10
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	245/70R17.5	1520	1713 1883

LF 230/260 FA 12T

4X2 Porteur PX-7



MOTORISATIONS

LF 230 PX-7 (172 kW / 234 Ch)

LF 260 PX-7 (194 kW / 264 Ch)

Puissance fiscale : 18 CV

P.T.A.C.

12000 kg - 11990 kg

P.T.R.A. maxi

15500 kg - 15490 kg

ENSEMBLES D'APPLICATION

Option

15993 Distri Force
Fourgon/Fourgon Frigo,
12 t

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02576 Day Cab agrandie
02106 Cabine Couchette
01173 Suspension de cabine:
mécanique
01605 Suspension de cabine:
mécanique renforcée
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et
phares de virage

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour
déflecteurs latéraux
04906 Déflecteurs latéraux
07112 Extensions latérales
longues (ensemble)
07093 Extensions latérales
courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-
chocs : couleur cabine
16153 Couleurs de cabines et de
châssis

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir
04246 Trappe de pavillon,
commande manuelle
04258 Trappe de pavillon,
commande électrique
04346 Couchette inférieure,
niveau normal
03703 Chauffage auxiliaire de
cabine Air Top 2000
02213 Climatisation

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio,
marques et pneus
07261 Téléphone camion
08891 Régulateur de vitesse
adaptatif avec FCW et
AEBS

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2
prétens. ceint. sécurité
01725 Alarme de recul
16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 4,50 t - parabol. - F48; Arrière : 8,50 t, parabolique, SR8.22.

Option

01372 Suspension arrière
pneumatique
00369 Suspension arrière
parabolique, asymétrique

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1 : 245/70R17.5; Pont arrière 1: 245/70R17.5;
Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de
pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 172 kW (234 Ch) à 2 300 tr/min. Couple maxi 900 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 3.31.

Option

08834 Boîte de vitesses AS
Tronic, 6 vitesses
09888 Boîte de vitesses auto., 5
rapports

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 4,30 m / porte-à-faux arrière 2,32 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité DPF/SCR et échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02011 Porte-roue de secours sur
porte-à-faux arrière
03323 Unité de feu arrière avec
LED
07071 Porte-roue de secours
côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

04212 Valeur D de la traverse D
= 7

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., châssis.

Option

02597 Connecteur d'équipement
pour commande élévateur
09240 Connecteur équip.aux.,
ramassage ordures
ménagères
07487 Mét. de fix. de car. BAM
1, consoles fournies sép.
07488 Mét. de fix. de car. BAM
3, consoles fournies sép.
02950 Connecteur d'application
plate-forme hydraulique

PRISE DE FORCE

Option

06624 PDF indirecte sur moteur
avant
06785 PDF mot. avant
préparation alternateur
22,5 kW
16148 Types de PDF et positions
avant

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 11 990 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique = PTC+3 500 kg.

Option

00054 Chaîne cinématique, PTR 18 000 kg max **08629** Chaîne cinématique, PTR 22 000 kg max

00728 Chaîne cinématique, PTR 20 000 kg max **03756** Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

02270 Climat froid **09960** Prise d'air sur pavillon

04482 Prise d'air haute, arrière cabine



LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS		30	31	35	39	43	46	50	54	57	61	64	67
F	Empattement	3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
N	Porte à faux AR standard	1,80	1,62	1,87	2,12	2,32	2,65	2,72	2,32	2,30	2,55	2,70	2,90
H	Hauteur châssis à vide	0,90											
	(1) (2) en charge	0,76											
Rayon de braquage entre murs		5,86	5,98	6,48	6,91	7,41	7,84	8,28	8,78	9,18	9,68	10,05	10,43
Rayon de braquage entre trottoirs		5,09	5,21	5,70	6,12	6,61	7,04	7,48	7,97	8,39	8,89	9,26	9,63

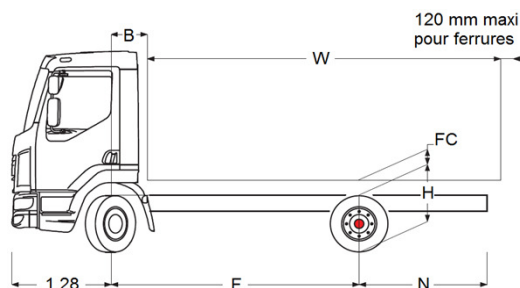

CABINE	Courte	Couchette
T : Hauteur de cabine à vide (3)	2,72	
B : Entrée de carrosserie (4)	0,45 *	0,80 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063) et prise AR cabine (selco 4482)

(4) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat e4*2007/46*0027, Type : L1EN2

(FC) Mini pour 245/70R17.5 : 100 mm avec suspension mécanique et 100 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,81 m, H en charge = 0,79 m avec suspension pneumatique

		Cabine courte											
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70
Poids du châssis (5)		3655	3685	3710	3730	3765	3795	3810	3835	3890	3960	4030	4100
Répartition (5)	AV	2640	2650	2655	2660	2670	2680	2690	2705	2725	2750	2770	2795
	AR	1015	1035	1055	1070	1095	1115	1120	1130	1165	1210	1260	1305

		Cabine couchette									
		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	
Poids du châssis (5)		3865	3900	3930	3945	3970	4025	4095	4165	4235	
Répartition (5)	AV	2770	2780	2790	2800	2815	2835	2860	2880	2905	
	AR	1095	1120	1140	1145	1155	1190	1235	1285	1330	

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte												Capacité des essieux	
		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70		
Empattement		3,05	3,15	3,55	3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,48 t et AR 8,48 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 136/134 et - Essieu avant : 4,5 t	
P.T.A.C. (6)		12000													
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	2254 / 4480 687 / 8480													
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,05	4,22	4,87	5,44	6,09	6,67	7,25	7,91	8,42	9,09	9,59	-		
	Maxi	4,43	4,59	5,23	5,79	6,43	6,99	7,55	8,19	8,67	9,31	9,70	-		

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

(6) Autre P.T.A.C. possible : 11990 kg (selco 12285)

* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 24 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

		Cabine couchette										Capacité des essieux	
		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70			
Empattement		3,90	4,30	4,65	5,00	5,40	5,70	6,10	6,40	6,70	AV 4,48 t et AR 8,48 t : - Indice <u>mini</u> des pneus : 136/134 et - Essieu avant : 4,5 t		
P.T.A.C. (6)		12000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	2254 / 4480 687 / 8480											
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	4,82	5,49	6,07	6,65	7,33	7,84	8,52	9,03	9,56			
	Maxi	5,44	6,08	6,64	7,20	7,84	8,32	8,96	9,35	9,70			

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

(6) Autre P.T.A.C. possible : 11990 kg (selco 3016)

* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 21 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) et de 30 cm avec prise d'air AR cabine (selco 4482).

Boîte de vitesses	6S (6,58-0,78) 6AS (6,58-0,78)
(1 ^{er} et dernier rapport)	
Pont AR	SR 822
Rapport de pont	3,31 3,73 4,10
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	245/70R17.5 1520 1713 1883

Sujet à modification sans preavis