


Specification sheet

XF 430

FAX 8X2 Porteur



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18999 kg	

001F0799XAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Space Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 490 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Feux de jour à LED; Antévisseur frontale; Syst. verrouillage centralisé, 2 clés, 2 télécmes.

Optional

03710 Cabine Comfort Cab	09982 Sans phare auxiliaire dans le pare-chocs
01760 Cabine Super Space Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06628 Un gyrophare côté passager
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	06627 Un gyrophare côté conducteur
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	06629 Deux gyrophares
08020 Phares DEL	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

08823 Défl. de pav. réglable Space Cab ; plus de 4 m (!)	06904 Déflecteur de pavillon fixe, hauteur tot. + de 4 m
06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
08822 Défl. de pav. réglable pour Space Cab	

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

07801 Marches et ailes couleur cabine	07901 Couleur de grille d'admission d'air de cabine
---------------------------------------	---

INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Delta Black; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Couchette inférieure sans tiroir; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Filtre à pollen.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir	07743 Siège passager : Luxury Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07746 Siège passager : Super Air
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	00967 Ceintures de sécurité rouges
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	06539 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	09603 Couchette inférieure avec tiroir de 65 litres
07736 Siège conducteur : Super Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	09908 Régulateur de vitesse
08305 Système avec 2 haut-parleurs, sans radio	09909 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
07261 Téléphone camion	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
07011 DAF Night Lock	01725 Alarme de recul
09828 Système de caméra frontale	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieux avant 8,00 + 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Optional

06264 Charge sur essieux avant 9,00 + 9,00 t	01946 Charge sur essieu arrière de 12,00 + 7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Second essieu antérieur ou avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 300 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,21.

Optional

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)
07103 Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports	03720 Sans ASR

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
-----------------------	--------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 5,00 m / porte-à-faux arrière 1,75 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

07070 Porte-roue de secours 03323 Feu arrière avec LED côté gauche

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch. élec. 24V remorque, 1x15 broches.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7 08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
07034 Accouplement de remorque D=20,0 04659 Câble remorque EBS
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Optional

09050 Connecteurs d'application pour télécommande bb 06692 Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 120 A, 2 batteries 230 Ah..

Optional

08775 Alternateur 150 A 07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

Optional

03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air haute.

Optional

03646 Prise d'air avant 03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Optional



08311 Intervalle d'entretien espacé



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAX 8X2 Porteur

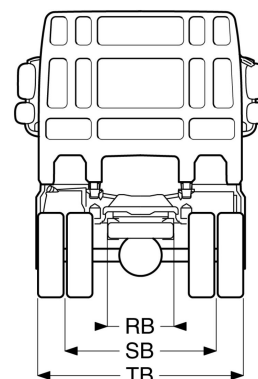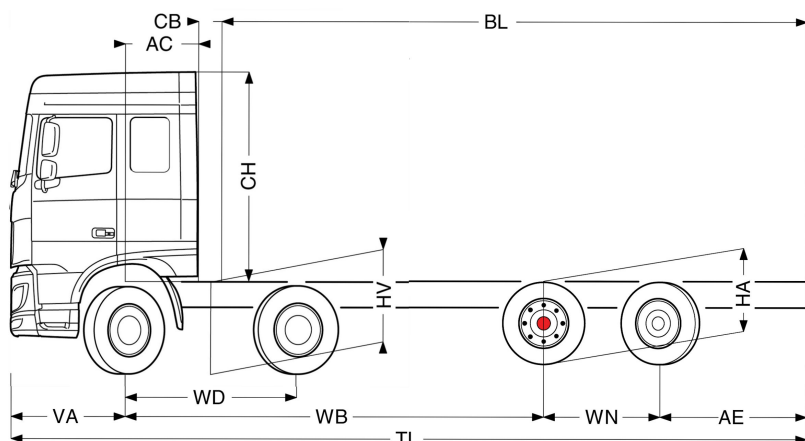

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,60	1,55	7149	2442	9591	8851	16557	22409	0,88	0,28	2,51	4,74	5,84	8,92	1,02	0,99	17,09	18,37
	5,00	1,75	7052	2699	9751	8948	16300	22249	0,88	0,28	2,51	5,15	6,37	9,52	1,02	0,99	18,25	19,54
	5,70	2,00	6999	2784	9783	9001	16215	22217	0,88	0,28	2,51	5,96	7,36	10,47	1,02	0,99	20,28	21,59
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,60	1,55	7221	2432	9653	8779	16567	22347	0,88	0,28	2,89	4,76	5,85	8,92	1,02	0,99	17,09	18,37
	5,00	1,75	7123	2690	9813	8877	16309	22187	0,88	0,28	2,89	5,18	6,39	9,52	1,02	0,99	18,25	19,54
	5,70	2,00	7069	2776	9845	8931	16223	22155	0,88	0,28	2,89	5,98	7,38	10,47	1,02	0,99	20,28	21,59

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,06 HV¹⁴⁾: 1,01 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 387 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de $\pm 3\%$). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

- 8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
- 9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
- 10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 12) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.