

Fiche technique France

CF 300/340 FAN

6X2/4 Porteur MX-11

11,5 / 7,5

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	01946 Pont AR: 12,0+7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 3,10 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02393** Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
06611 Tuyau échap. vert., haut
03323 Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
07029 Traverse de valeur D = 13,7
07034 Crochet de remorquage D=20
07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Option

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 120 A, 2 batteries 140 Ah..

Option

- 08797** Batteries 2x 175 Ah
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 04330** Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2
00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2
00710 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 08400** Mode Silent
09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine Courte

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		38	40	42	44	46	48	50	53	56	61
F	: Empattement	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
N	: Porte à faux AR standard	2,05	2,40	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,15	3,15	3,12
H	: Hauteur châssis à vide	0,97 (2)									
	: en charge	1,02 (2)									
		0,95	1,00								
	Rayon de braquage entre murs	7,41	7,68	7,94	8,21	8,47	8,73	9,06	9,39	9,79	10,47
	Rayon de braquage entre trottoirs	6,71	6,97	7,23	7,49	7,75	8,01	8,34	8,66	9,05	9,72

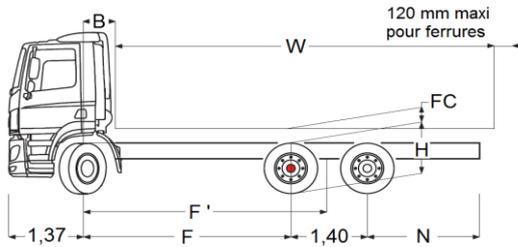

CABINE		Cabine Courte
T	: Hauteur de cabine à vide	2,97
B	: Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : 2007/46*0016 , Type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 3 relevé

(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm. (FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		Cabine Courte									
Empattement F (essieu 1 à 2) (4)		3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
Poids du châssis (5)		7715	7730	7745	7795	7840	7890	7930	7970	8035	8120
Répartition (5)	AV	4495	4495	4495	4505	4510	4515	4520	4525	4545	4580
	AR	3220	3235	3250	3290	3330	3375	3410	3445	3490	3540

(4) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine Courte										Capacité des essieux
Empattement F (essieu 1 à 2)		3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500										
P.T.A.C.		25500										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100										- AV 7,1 t :
	AR	3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	6,44	6,78	7,13	7,48	7,83	8,18	8,61	9,05	9,58	-	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,58	6,53	7,28	7,64	8,00	8,35	8,80	9,24	9,79	-	
P.T.A.C.		26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500										- AV 7,5 t :
	AR	3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	6,27	6,61	6,95	7,30	7,64	7,98	8,40	8,83	9,35	-	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,46	6,71	7,05	7,40	7,74	8,09	8,52	8,95	9,48	-	
P.T.A.C.		26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000										- AV 8,0 t :
	AR	3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	6,03	6,36	6,69	7,02	7,35	7,68	8,09	8,50	9,00	9,84	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,36	6,13	7,05	7,40	7,74	8,09	8,52	8,95	9,48	9,93	
P.T.A.C.		26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000										- AV 9,0 t :
	AR	3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,55	5,86	6,16	6,47	6,77	7,08	7,46	7,84	8,31	9,09	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,36	6,13	7,05	7,40	7,74	8,09	8,52	8,95	9,48	9,93	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)					12TX (12,92 - 0,77)				Allison 3200 (3,49 - 0,65)		12TX (12,92-0,77)			16S (13,80 - 0,84)				
	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Pont AR	SR 1344				SR 1344					SR 1347				SR 1347		HR 1356			HR 1356				
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	-	-	1403	1462	-	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1641	-	1368	1425	-	1492	-	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1527	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
	315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	-	-	1196	1311	1253	1305	1430	

Cabine Couchette - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	56	61
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
N : Porte à faux AR standard		2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,30	3,60	3,12
H : Hauteur châssis à vide		1,02 (2)							
(1) en charge		1,00							
Rayon de braquage entre murs		7,94	8,21	8,47	8,73	9,06	9,39	9,79	10,47
Rayon de braquage entre trottoirs		7,23	7,49	7,75	8,01	8,34	8,66	9,05	9,72

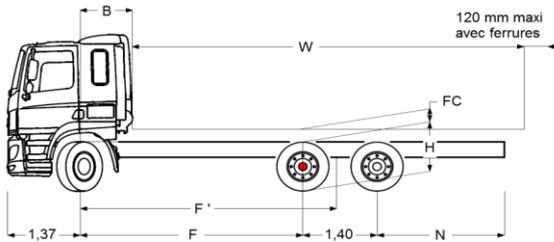

CABINE	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0016 , Type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 3 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine couchette								Space Cab							
		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
Empattement F (essieu 1 à 2) (4)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
Poids du châssis (5)		7810	7860	7905	7955	7995	8035	8100	8185	7880	7930	7975	8025	8065	8105	8170	8255
Répartition (5)	AV	4560	4570	4575	4580	4585	4590	4610	4645	4630	4640	4645	4650	4655	4660	4680	4715
	AR	3250	3290	3330	3375	3410	3445	3490	3540	3250	3290	3330	3375	3410	3445	3490	3540

(4) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55
(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine couchette								Space Cab								Capacité des essieux
		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500								11500 / 7500								
P.T.A.C.		25500								25500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7100 3200 / 19000								4000 / 7100 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini Maxi	6,36	6,71	7,06	7,41	7,85	8,29	8,82	-	6,40	6,75	7,10	7,45	7,89	8,33	8,87	-	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
P.T.A.C.		26000								26000								
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500 3200 / 19000								4000 / 7500 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini Maxi	6,18	6,53	6,87	7,21	7,64	8,07	8,59	-	6,22	6,56	6,90	7,25	7,68	8,11	8,63	-	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
P.T.A.C.		26000								26000								
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 8000 3200 / 19000								4000 / 8000 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini Maxi	5,92	6,25	6,58	6,91	7,32	7,74	8,24	9,08	5,95	6,28	6,61	6,94	7,36	7,77	8,28	9,13	
P.T.A.C.		26000								26000								
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 9000 3200 / 19000								4000 / 9000 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini Maxi	5,39	5,70	6,00	6,31	6,69	7,07	7,54	8,32	5,42	5,73	6,03	6,34	6,73	7,11	7,58	8,37	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 3774 ou 8499

Boîte de vitesses	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				Allison 3200 (3,49 - 0,65)	12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)					
	SR 1344				SR 1344				SR 1347				SR 1347	HR 1356				HR 1356					
(1 ^{er} et dernier rapport)																							
Pont AR																							
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	-	-	1403	1462	-	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1641	-	1368	1425	-	1492	-	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1527	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
	315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	-	-	1196	1311	1253	1305	1430	-