

Fiche de spécification

XD 300

FT 4X2 Tracteur, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CH)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CH)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CH)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CH)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CH)

PTAC

- 19000 kg
- Max. AV 7500 kg
- Max. AR 11500 kg

PTRA Maximal

- 44000 kg

001G0101BAAA - 202501L - 19-09-2024

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Essieu arrière moteur : taille de pneu 315/60R22.5, type KMAXS2 Goodyear, indice de charge 154/148, indice de vitesse L, application braquage - transport régional. Étiquette du pneu : résistance au roulement C - adhérence sur sol mouillé C - bruit 73 dB(A), catégorie B.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01226 Suspension de cabine: pneumatique	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
03358 Pare-soleil extérieur	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06790 Echelle aluminium monobloc	06629 Deux gyrophares
06791 Echelle aluminium 2 éléments	03232 Pare-brise avant avec film solaire
03922 Phares antibrouillard avant	03317 Vitre arrière : double vitrage
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé	07343 Vitre latérale de porte passager
01836 Skylights à LED	01362 DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00010 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab	00118 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00138 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab	00021 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab
01552 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High	04906 Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
02665 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

Optional

02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	03948 Tiroir simple
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	03954 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	01177 Porte-bagages
09541 Accoudoir siège conducteur	01066 Couchette supérieure
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur	06970 Climatisation cabine automatique
02837 Planche de tableau de bord	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	16161 Pas d'équipement audio, marques et pneus
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
02178 Coupe-batteries (cabine + proche batteries)	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 11,50 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 295/55R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit 12TX1810 surmult, 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 2.64; ASR.

Optional

07110 Performances Eco	08371 Ensemble routier long (LCV)
02313 Boîte de vitesses (prise directe)	09638 Applications tout-terrain
01514 Urge-to-move	01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
07101 Transport standard, version Lite	02843 Blocage de différentiel mécanique
09637 Transport de liquides	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

- 09921** MX Engine Brake **01497** Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
02715 Ralentisseur ZF Intarder
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique **04901** Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

CHÂSSIS

Empatt. 3,80 m/porte-à-faux arr. 0,87 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 400 l G, hauteur 580 mm; Réservoir pour AdBlue® 40 l, pare-boue gauche; Barre anti-encastrement AV; Passerelle avec marche; Garde-boue arrière; Dispositif anti-projections; Phare d'attelage, à LED.

Optional

- 16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs **03323** Feu arrière avec LED
07071 Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

JOST JSK37C, fonte, 150+40 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

- 03178** Crochet de remorquage D = 4.3 **16151** Marques et hauteurs de sellettes d'attelage

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

- 02811** Connecteur du hayon élévateur Anderson **02812** Connecteur du hayon élévateur REMA

PRISE DE FORCE

Optional

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x175 Ah..

Optional

- 04492** Alternateur 130 A **07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C
08775 Alternateur 150 A **06440** Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

- 08400** Mode Silent **03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
02260 Isolation de cabine supplémentaire **06614** Protection anti-projection de poussière

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

La garantie standard comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième année et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

- 08311** Intervalle d'entretien espacé

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

- 07569** Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

- 17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

Dimensions XD FT Low Deck

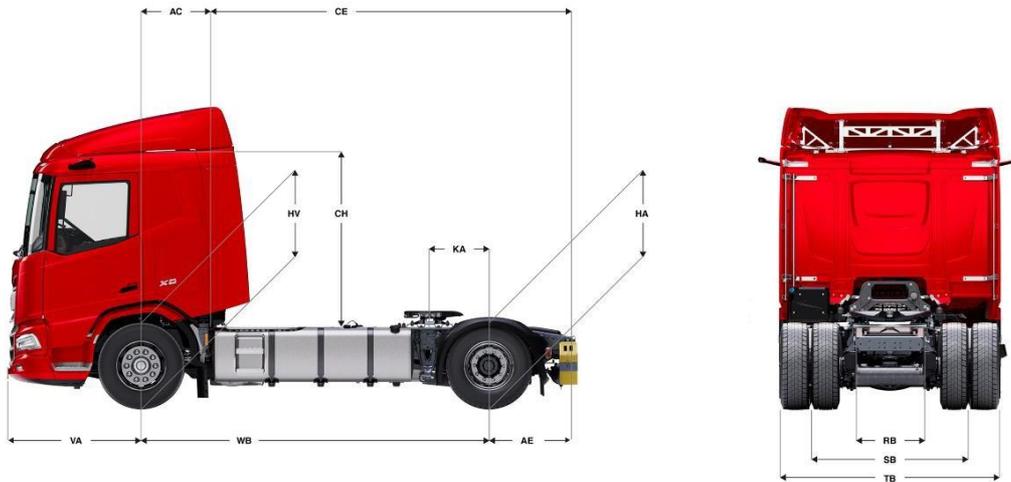

DIMENSIONS	36	38
WB : Empattement	3,60	3,80
AE : Porte à faux AR standard	0,87	0,87
VA : Porte à faux AV standard	1,53	
VA : Porte à faux AV robuste (007586)	1,61	
HV : Hauteur châssis essieu avant	0,89	
HA Hauteur châssis AR	à vide	0,79
	en charge	0,75
Rayon de braquage entre murs	7,17	7,44
Rayon de braquage entre trottoirs	6,49	6,74
RB : Largeur entre longerons	0,79	
SB : Voie	1,82	
TB : Largeur totale	2,48	

CABINE	XD	
	Sleeper	Sleeper High
T (HV+CH) : Hauteur de cabine à vide depuis sol	2,96	3,41
CH : Hauteur cabine au-dessus des longerons	2,07	2,52
AC : Distance de l'axe essieu AV à l'arrière de la cabine	0,83	0,83


KA : Avancées de sellette disponibles	0,57	0,77
---------------------------------------	------	------

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Configuration Standard :

Essieu AV parabolique 163N	Essieu AR pneumatique SR1344
Pneus AV 315/60R22.5	Pneus AR 295/55R22,5
Longerons 260mm	Sans déflecteur de pavillon


XD FT Sleeper Cab Low Deck

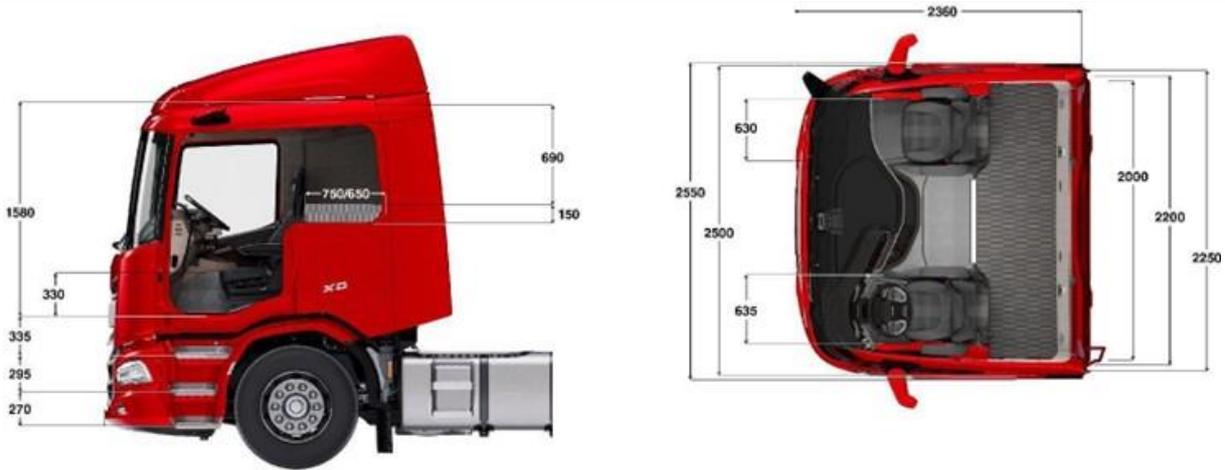

		XD	
		Sleeper Cab	
Empattement		3,60	3,80
Poids du châssis (1)		6699	6711
Répartition (1)	AV	4713	4728
	AR	1986	1983

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

XD FT Sleeper High Cab Low Deck

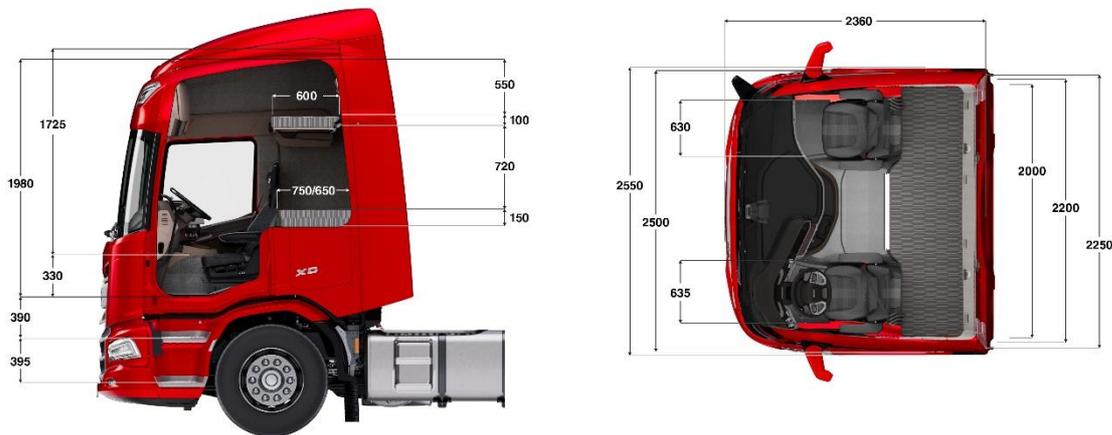

		XD	
		Sleeper High Cab	
Empattement		3,60	3,80
Poids du châssis (1)		6725	6736
Répartition (1)	AV	4737	4753
	AR	1987	1984

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

Régime moteur XD FT Low Deck

Boîte de vitesses		12TX (16,69 - 1,00)										
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)												
Pont AR		SR 1344										
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/45R22,5	1119	1206	1299	1348	1441	1479	1523	1681	1774	2020	X
	295/55R22,5	1070	1154	1242	1289	1378	1415	1456	1608	1696	1931	X
	295/60R22,5	1034	1115	1200	1246	1331	1367	1407	1553	1639	1866	X
	315/60R22,5	1007	1086	1169	1213	1297	1331	1370	1513	1596	1817	2019

Boîte de vitesses		12TX (12,92 - 0,77)							12TX (12,92 - 0,77)				
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)													
Pont AR		SR 1344							SR 1347				
Rapport de pont		2,64	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,10	4,56	5,13	5,63
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/45R22,5	1110	1139	1173	1295	1366	1555	1728	1568	1723	1916	X	X
	295/55R22,5	1061	1089	1121	1238	1306	1487	1652	1499	1648	1833	X	X
	295/60R22,5	1026	1054	1085	1197	1263	1438	1598	1450	1594	1773	1998	X
	315/60R22,5	1000	1027	1057	1167	1231	1402	1557	1413	1553	1728	1950	X

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.