

Specification sheet

LF 230

FT 4X2 Tracteur, 13t



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

001G4602AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antévisseur frontale.

Optional

02576 Day Cab agrandie	07343 Vitre latérale de porte passager
02106 Cabine Couchette	09282 Bras de rétro. superstructure 2,30 -2,40 m
09983 Feux de brouillard	09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m
09984 Feux de brouillard et phares de virage	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

09287 Préparation pour déflecteurs latéraux	07112 Extensions latérales longues (ensemble)
04906 Déflecteurs latéraux	07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	16153 Couleurs de cabines et de châssis
--	---

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur; Sans air conditionné.

Optional

01847 Direction à droite	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
09271 Volant, cuir, couleur noir	04246 Trappe de pavillon, commande manuelle
03516 Colonne de direction à réglage pneumatique	04258 Trappe de pavillon, commande électrique
04346 Couchette inférieure, niveau normal	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus	07261 Téléphone camion
--	------------------------

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	07414 Alarme de recul avec volume à réglage automatique
01725 Alarme de recul	16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant du type F60. Suspension à lames parabolique avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 4,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR10.26 avec suspension pneumatique réglable à commande électronique et 2 coussins, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 9,8 tonnes..

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 265/70R19.5; Essieu(x) arrière moteurs : 265/70R19.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 172 kW (234 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 900 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,75-0,78.; Rapport essieu arrière 4.56.

Optional

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	02313 Boîte de vitesses (prise directe)
08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 3,13 m / porte-à-faux arrière 0,83 m; Hauteur des longerons 270 mm; Unité EAS à droite, échappement à droite; Réservoir à carburant en plastique 170 l; Réservoir pour AdBlue® 25 l, côté droit du châssis; Barre anti-encastrement AV; Plate-forme extra-longue; Dispositif anti-projections.

Optional

03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A	08797 Batteries 2x 175 Ah
-------------------------	---------------------------

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 13 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 21 000 kg max.

Optional

00738 Chaîne cinématique, PTR 24 000 kg max	00620 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max
02658 Chaîne cinématique, PTR 26 000 kg max	

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Optional

02270 Climat froid	09960 Prise d'air sur pavillon
04767 Séparateur d'eau, chauffé	04987 Grille anti-insectes de radiateur
04482 Prise d'air haute, arrière cabine	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE



Trousse à outils standard.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FT 4X2 Tracteur, 13t

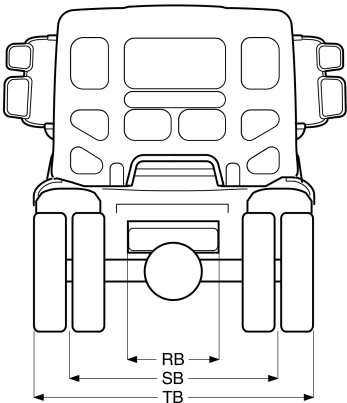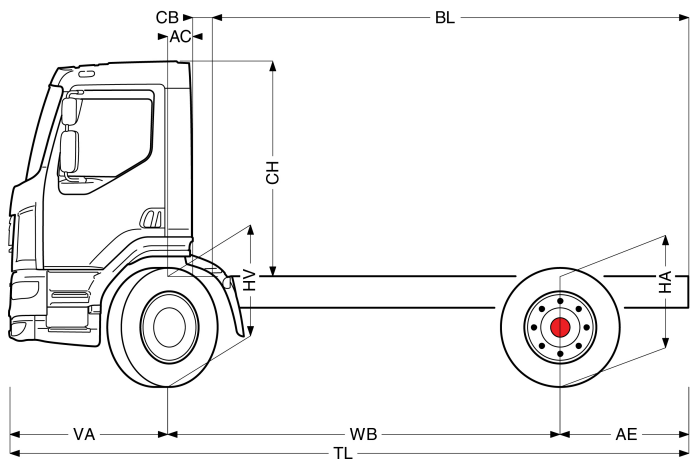

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,13	0,83	3151	1473	4625	1349	7927	8375	0,28	3,68	1,88	0,00	5,29	0,93	0,91	11,06	12,26
	3,50	0,83	3197	1484	4680	1303	7916	8320	0,28	4,05	1,88	0,00	5,66	0,93	0,91	11,97	13,19
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,13	0,83	3288	1457	4745	1212	7943	8255	0,68	3,28	1,88	0,00	5,29	0,93	0,91	11,06	12,26
	3,50	0,83	3331	1469	4800	1169	7931	8200	0,68	3,65	1,88	0,00	5,66	0,93	0,91	11,97	13,19

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹²⁾: 0,88 HV¹³⁾: 0,75 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁴⁾: 2,32

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 153 l de gazole, 23 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB.

6) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

7) Calculer la valeur KA spécifique du client à l'aide de TOPEC.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.

9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

11) R2 = cercle de braquage entre murs.

12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.