


Fiche de spécification

XF 410

FA 4X2 Porteur

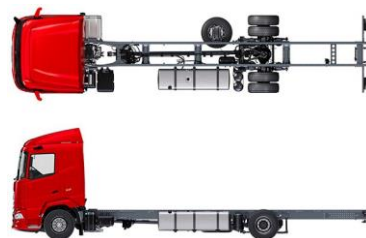

MOTEURS

XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CH)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CH)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CH)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 CH)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 CH)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 CH)

PTAC

19000 kg
Max. AV 8000 ou 9000 kg
Max. AR 13000 kg

PTRA maximal

44000 kg

001F0209AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2360 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches de la cabine : 3.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Antévisseur frontale.

Optional

07017 Day Cab	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	06629 Deux gyrophares
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	03232 Pare-brise avant avec film solaire
07586 Exécution avant du châssis : robuste	03317 Vitre arrière : double vitrage
03358 Pare-soleil extérieur	07343 Vitre latérale de porte passager
03922 Phares antibrouillard avant	01550 Sans antévisseur frontale
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé	01362 DAF Digital Vision System
01836 Skylights à LED	01913 DAF Corner View
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab	00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
01902 Défl. pav. régl. Lg bas >4m(!) XF Sl. High Cab	00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00124 Défl. pav. régl. Lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab	00020 Défl. pav. régl. Lg bas pour Sleeper High Cab
01538 Défl. pav. régl. Lg bas haut > 4m(!) Sleeper High	

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Accoudoir siège conducteur; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

Optional

07310 Volant noir	04070 Deux tiroirs
02355 Volant, cuir	03954 Réfrigérateur
02146 Finition du tableau de bord : Plateau	04050 Réfrigérateur et tiroir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	04069 Deux réfrigérateurs
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	31364 Sans caractéristique : Matelas couchette inf.
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
02117 3ème siège passager	01967 Climatisation de stationnement, intégrée
03948 Tiroir simple	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEB-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
02569 Sans surveillance de l'état du chauffeur	01952 Sans DAF Side/Turn Assist

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	01603 Suspension arrière parabolique
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 300 kW (408 CV) À 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 150 Nm À 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,21.

Optional

07110 Performances Eco	08371 Ensemble routier long (LCV)
02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)	09638 Applications tout-terrain
07101 Transport standard, version Lite	01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
09636 Transport lourd	02843 Blocage de différentiel mécanique
09637 Transport de liquides	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
02715 Ralentisseur ZF Intarder	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique	00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 4,70 m / porte-à-faux arrière 2,05 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 620 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm	07071 Porte-roue de secours côté droit
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs	03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7	08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
07034 Accouplement de remorque D=20,0	04659 Câble remorque EBS
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0	

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi	08121 Application hayon élévateur
09421 Câblage de réserve supplémentaire	

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x175 Ah..

Optional

04492 Alternateur 130 A	07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
08775 Alternateur 150 A	06440 Batteries 2 x 230 Ah
01257 Batteries 2x 140 Ah	

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2.

Optional

00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2	00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3	

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent	03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
02260 Isolation de cabine supplémentaire	06614 Protection anti-projection de poussière

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

17448 Safety Pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
17586 Efficiency Plus Pack XF/XG	17625 Pack Climate



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

Dimensions XF FA

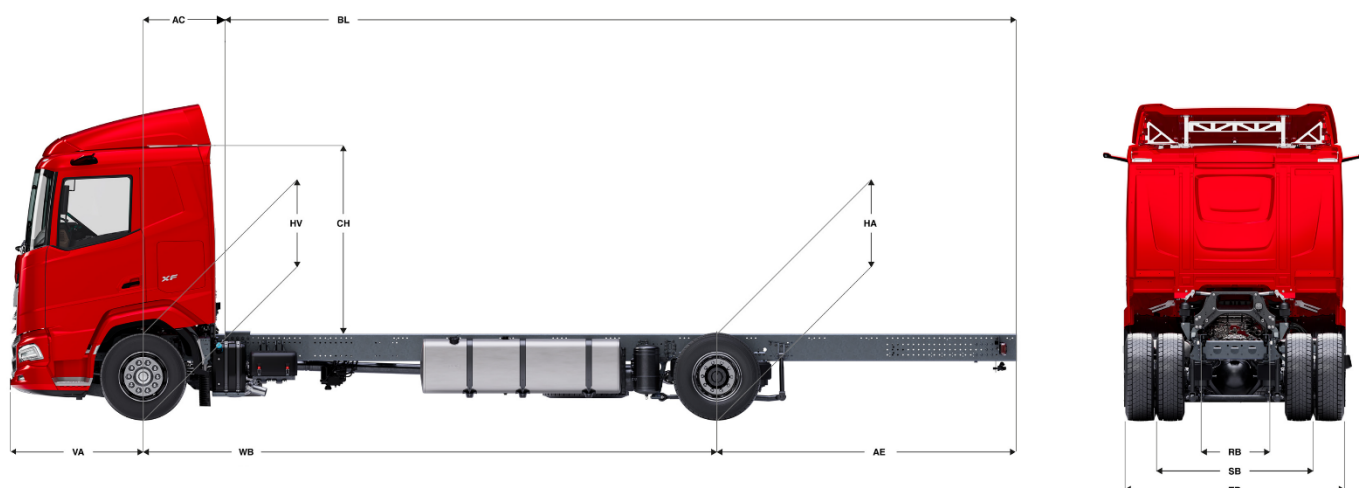

DIMENSIONS		38	40	42	45	47	49	51	54	57	61	66	69
WB :	Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
AE :	Porte à faux AR standard	1,30	2,00	2,15	1,95	2,50	2,35	2,75	2,95	3,15	3,40	3,60	3,50
VA :	Porte à faux AV standard	1,53											
	Porte à faux AV robuste (007586)	1,61											
HV :	Hauteur châssis essieu avant	0,98											
HA :	Hauteur châssis à vide arrière en charge	0,97											
		0,94											
Rayon de braquage entre murs		7,44	7,7	7,97	8,36	8,63	8,89	9,16	9,55	9,95	10,5	11,1	11,5
Rayon de braquage entre trottoirs		6,68	7,01	7,27	7,66	7,92	9,19	8,44	8,82	9,22	9,74	10,4	10,8
RB :	Largeur entre longerons	0,79											
SB :	Voie	1,82											
TB :	Largeur totale	2,48											

* distance CB pour une prise d'air avant (003646)

CABINES		XF		
		Day Cab	Sleeper	Sleeper High
T (HV+CH) : Hauteur de cabine à vide depuis sol*		3,20	3,20	3,68
CH : Hauteur cabine au-dessus des longerons		2,23	2,23	2,71
AC : Entrée de carrosserie	prise d'air avant (003646)	0,57	0,9	0,9
	prise d'air dos cabine (003648)**	0,75	1,08	1,08

* hauteurs pour une suspension cabine mécanique (001173)


**et/ou échappement vertical (001903)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Configuration Standard:

Essieu AV parabolique 163N	Essieu AR pneumatique SR1344
Pneus AV 315/70R22,5	Pneus AR 315/70R22,5
Longerons 260mm	Sans déflecteur de pavillon

XF MX-11 FA Day Cab

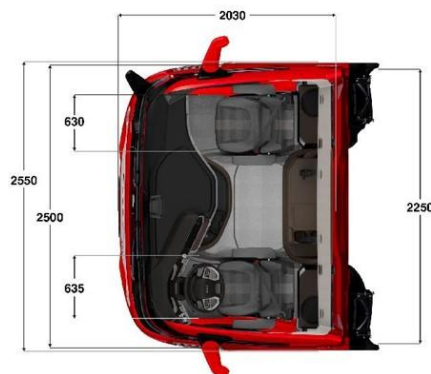


		XF											
		Day Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6258	6321	6354	6392	6438	6444	6609	6692	6734	6804	6721	6736
Répartition (1)	AV	4543	4491	4497	4524	4511	4522	4575	4583	4588	4602	4577	4593
	AR	1715	1830	1857	1867	1928	1922	2064	2109	2145	2202	2144	2143

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

		XF												Capacité des essieux
		Day Cab												
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 148 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 12600												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,78	5,06	5,37	5,82	6,12	6,43	6,76	7,22	7,68	8,30	9,04	9,50	
	Maxi	5,39	5,69	6,04	6,56	6,89	7,23	7,60	8,11	8,62	9,31	10,14	10,50	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,78	5,07	5,38	5,83	6,14	6,44	6,78	7,24	7,69	8,31	X	X	
	Maxi	5,63	5,95	6,30	6,85	7,19	7,55	7,93	8,47	9,00	9,71	X	X	
P.T.A.C.		19000												AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,50	4,77	5,06	5,49	5,78	6,07	6,39	6,83	6,26	7,84	8,55	8,98	
	Maxi	5,62	5,94	6,30	6,85	7,18	7,55	7,92	8,46	8,99	9,70	10,50	10,50	
P.T.A.C.		19000												AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR - / 149 - Essieu avant : 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	4,23	4,49	4,60	5,14	5,41	5,66	6,06	6,45	6,97	X	X	
	Maxi	X	6,06	6,42	6,97	7,30	7,66	7,99	8,56	9,10	9,84	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF MX-11 FA Sleeper Cab

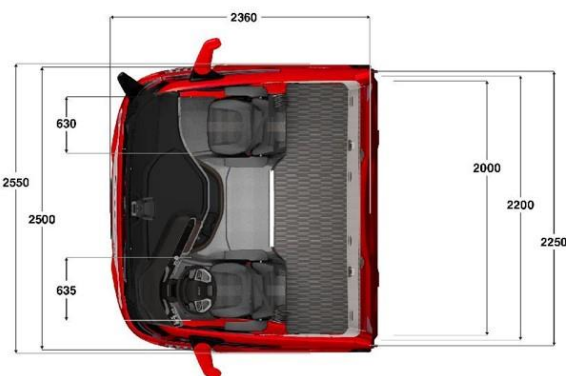

		XF											
		Sleeper Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6357	6420	6452	6490	6537	6543	6738	6791	6832	6903	6820	6835
Répartition (1)	AV	4636	4584	4590	4618	4605	4617	4669	4678	4683	4697	4673	4689
	AR	1721	1836	1862	1872	1932	1926	2069	2113	2149	2206	2148	2147

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

		XF												Capacité des essieux
		Sleeper Cab												
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 148 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	3600 / 7500 1400 / 12600												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,17	4,47	4,77	5,24	5,55	5,85	6,19	6,66	7,12	7,74	8,49	8,95	
	Maxi	4,79	5,10	5,45	5,97	6,31	6,65	7,02	7,54	8,06	8,75	9,59	10,12	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	3600 / 7500 1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,18	4,48	4,79	4,25	5,56	5,86	6,20	6,67	7,13	7,75	X	X	
	Maxi	5,03	5,35	5,71	6,26	6,61	6,97	7,35	7,89	8,43	9,15	X	X	
P.T.A.C.		19000												AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	3600 / 8000 1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,90	4,18	4,47	4,90	5,19	5,49	5,81	6,26	6,70	7,29	8,00	8,43	
	Maxi	5,02	5,34	5,70	6,25	6,60	6,96	7,34	7,88	8,42	9,14	10,20	10,50	
P.T.A.C.		19000												AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR - / 149 - Essieu avant : 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	3600 / 9000 1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,62	3,89	4,29	4,54	4,81	5,07	5,48	5,88	6,41	X	X	
	Maxi	X	5,46	5,83	6,38	6,72	7,08	7,42	7,99	8,53	9,29	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF MX-11 FA Sleeper High Cab




		XF											
		Sleeper High Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6388	6450	6483	6521	6567	6573	6768	6821	6863	6933	6850	6866
Répartition (1)	AV	4667	4615	4621	4649	4635	4647	4700	4709	4714	4728	4703	4719
	AR	1720	1836	1862	1872	1932	1926	2069	2113	2149	2205	2147	2146

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

		XF												Capacité des essieux
		Sleeper High Cab												
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		19000												<u>AV 7,5 t et AR 12,6 t :</u> - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 148 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 12600												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,16	4,45	4,76	5,22	5,53	5,83	6,18	6,64	7,10	7,72	8,47	8,93	
	Maxi	4,78	5,09	5,43	5,95	6,29	6,63	7,01	7,52	8,04	8,73	9,57	10,10	
P.T.A.C.		19000												<u>AV 7,5 t et AR 13,0 t :</u> - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,17	4,46	4,77	5,23	5,54	5,85	6,19	6,65	7,11	7,74	X	X	
	Maxi	5,03	5,33	5,69	6,24	6,59	6,95	7,33	7,87	8,41	9,13	X	X	
P.T.A.C.		19000												<u>AV 8,0 t et AR 13,0 t :</u> - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,88	4,16	4,46	4,89	5,18	5,47	5,80	6,24	6,68	7,27	7,97	8,41	
	Maxi	5,01	5,33	5,69	6,24	6,58	6,95	7,32	7,86	8,40	9,12	10,00	10,50	
P.T.A.C.		19000												<u>AV 9,0 t et AR 13,0 t :</u> - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR - / 149 - Essieu avant : 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,61	3,87	4,28	4,52	4,79	5,05	5,46	5,86	6,39	X	X	
	Maxi	X	5,45	5,81	6,36	6,70	7,06	7,40	7,97	8,51	9,26	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF MX-13 FA Day Cab

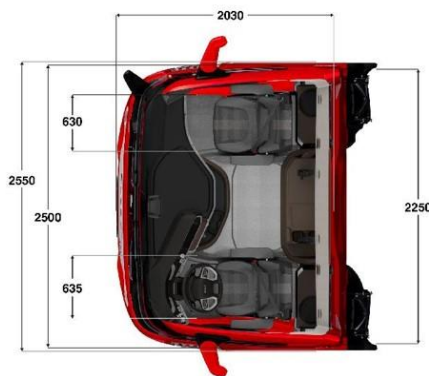

XF												
Day Cab												
Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)	6435	6501	6530	6568	6614	6620	6815	6869	6910	6980	6899	6915
Répartition (1)	AV	4722	4671	4675	4703	4689	4701	4753	4762	4766	4780	4756
	AR	1713	1830	1855	1865	1926	1920	2063	2107	2144	2201	2143

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

XF												
Day Cab												
Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500										
	AR	1400 / 12600										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,85	5,14	5,45	5,91	6,22	6,53	6,87	7,33	7,79	8,41	9,17
	Maxi	5,48	5,79	6,13	6,66	6,99	7,35	7,71	8,23	8,75	9,45	10,30
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,86	5,15	5,46	5,92	6,23	6,54	6,88	7,64	7,81	8,43	X
	Maxi	5,72	6,04	6,40	6,95	7,30	7,67	8,05	8,60	9,14	9,86	X
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,54	4,88	5,18	5,62	5,87	6,16	6,48	6,92	7,36	7,95	8,68
	Maxi	5,67	6,09	6,44	7,01	7,29	7,66	8,05	8,59	9,13	9,85	10,50
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	4,30	4,57	4,97	5,22	5,49	5,75	6,15	6,55	7,00	X
	Maxi	X	6,16	6,52	7,08	7,42	7,78	8,12	8,69	9,24	9,99	X

Capacité des essieux

AV 7,5 t et AR 12,6 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 154/- et AR - / 148**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 7,5 t et AR 13,0 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 154/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 8,0 t et AR 13,0 t :


- Indice minimum des pneus : **AV 156/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 9,0 t et AR 13,0 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 160/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **9t**

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF MX-11 FA Sleeper Cab

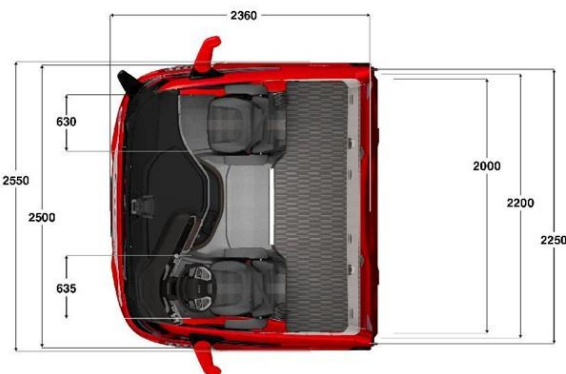

		XF											
		Sleeper Cab											
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)		6534	6600	6629	6667	6713	6719	6914	6967	7009	7079	6998	7014
Répartition (1)	AV	4815	4765	4769	4797	4783	4795	4847	4856	4861	4875	4840	4868
	AR	1719	1835	1860	1870	1930	1924	2067	2111	2147	2204	2146	2145

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

		XF												Capacité des essieux
		Sleeper Cab												
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 148 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 12600												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,25	4,55	4,86	5,33	5,64	5,95	6,29	6,76	7,23	7,86	8,62	9,09	
	Maxi	4,88	5,19	5,54	6,08	6,41	6,77	7,14	7,66	8,19	8,89	9,74	10,28	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,26	4,56	4,87	5,34	5,65	5,96	6,29	6,76	7,25	7,88	X	X	
	Maxi	5,12	5,45	5,81	6,37	6,72	7,09	7,48	8,03	8,57	9,31	X	X	
P.T.A.C.		19000												AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR - / 149 - Essieu avant : 8t ou 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,93	4,21	4,51	4,94	5,24	5,53	5,86	6,30	6,74	7,34	8,05	8,50	
	Maxi	5,07	5,39	5,75	6,30	6,65	7,01	7,40	7,95	8,48	9,21	10,09	10,50	
P.T.A.C.		19000												AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR - / 149 - Essieu avant : 9t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000												
	AR	1400 / 13000												
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,69	3,96	4,37	4,62	4,90	5,16	5,58	5,98	6,51	X	X	
	Maxi	X	5,56	5,94	6,50	6,84	7,20	7,55	8,12	8,68	9,44	X	X	

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF MX-11 FA Sleeper High Cab



XF												
Sleeper High Cab												
Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (1)	6564	6630	6659	6697	6744	6749	6944	6998	7039	7109	7028	7044
Répartition (1)	AV	4846	4795	4800	4827	4814	4825	4878	4887	4892	4906	4883
	AR	1718	1835	1860	1870	1930	1924	2067	2111	2147	2204	2145

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de $\pm 3\%$).

XF												
Sleeper High Cab												
Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500										
	AR	1400 / 12600										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,24	4,54	4,85	5,32	5,64	5,94	6,29	6,76	7,23	7,86	8,62
	Maxi	4,69	5,01	5,35	5,86	6,19	6,53	6,90	7,41	7,92	8,60	9,42
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 7500										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	4,25	4,54	4,85	5,32	5,64	5,94	6,29	6,76	7,23	7,86	X
	Maxi	5,11	5,42	5,79	6,35	6,70	7,07	7,46	8,00	8,55	9,28	X
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 8000										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	3,95	4,23	4,52	4,96	5,26	5,55	5,88	6,32	6,77	7,36	8,07
	Maxi	5,08	5,41	5,77	6,32	6,67	7,04	7,42	7,97	8,52	9,25	10,13
P.T.A.C.	19000											
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 9000										
	AR	1400 / 13000										
Longueur de carrosserie (2)	Mini	X	3,68	3,95	4,36	4,61	4,88	5,15	5,56	6,96	6,50	X
	Maxi	X	5,55	5,92	6,48	6,82	7,18	7,53	8,10	8,66	9,41	X

Capacité des essieux

AV 7,5 t et AR 12,6 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 154/- et AR - / 148**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 7,5 t et AR 13,0 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 154/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 8,0 t et AR 13,0 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 156/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **8t ou 9t**

AV 9,0 t et AR 13,0 t :

- Indice minimum des pneus : **AV 160/- et AR - / 149**
- Essieu avant : **9t**

(1) et (2) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

XF FA MX-11/MX-13 Régime moteur

Boîte de vitesses (1er rapport - dernier rapport)		12TX (16,69 - 1,00)																			
Pont AR		SR 1344										SR 1347									
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	2,40	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,31	3,73	4,10
Régime moteur à 85 km/h (tr/min)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1555	1641	1868	X	1210	1276	1357	1412	1478	1548	1669	1881	X
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1516	1599	1821	2022	1179	1243	1321	1375	1439	1508	1626	1832	2014
	315/70R22,5	X	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1411	1489	1695	1882	1100	1160	1233	1283	1343	1407	1517	1710	1879
	295/80R22,5	X	X	1059	1099	1175	1206	1241	1370	1446	1646	1829	1067	1125	1196	1245	1303	1365	1472	1659	1823
	315/80R22,5	X	X	1027	1066	1140	1170	1204	1329	1403	1597	1774	1037	1093	1162	1209	1265	1326	1430	1611	1771
	13R22,5	X	X	X	1021	1091	1120	1153	1273	1343	1529	1699	X	1045	1111	1156	1210	1268	1367	1540	1693

Boîte de vitesses (1er rapport - dernier rapport)		12TX (12,92 - 0,77)					
Pont AR		HR 1356					
Rapport de pont		3,46	3,61	3,76	4,12	4,56	5,41
Régime moteur à 85 km/h (tr/min)	295/60R22,5	1350	1406	1462	1602	1773	X
	315/60R22,5	1311	1368	1425	1561	1728	2058
	315/70R22,5	1220	1273	1326	1453	1608	1917
	295/80R22,5	1185	1237	1288	1412	1562	1859
	315/80R22,5	1150	1200	1250	1369	1516	1807
	13R22,5	1101	1149	1196	1311	1451	1727

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.