

Fiche de spécification

XF 410

FTT 6X4 Tracteur



MOTEURS

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CH)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CH)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CH)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 CH)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 CH)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 CH)

PTAC

- 26000 kg
-
- Max. AV 8000 ou 9000 kg
- Max. AR 21000 kg

PTRA maximal

44000 kg

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

001G0229NAAA - 202501H - 18-09-2024

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2360 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches de la cabine : 3.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Antévisseur frontale.

Optional

07017 Day Cab	00949 Skylights à LED ; aux.
06244 Sleeper High Cab	Éclair. LED sr pav cab
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
07586 Exécution avant du châssis : robuste	06629 Deux gyrophares
03358 Pare-soleil extérieur	03232 Pare-brise avant avec film solaire
06790 Echelle aluminium monobloc	03317 Vitre arrière : double vitrage
06791 Echelle aluminium 2 éléments	07343 Vitre latérale de porte passager
03922 Phares antibrouillard avant	01550 Sans antévisseur frontale
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé	01362 DAF Digital Vision System
01836 Skylights à LED	01913 DAF Corner View

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00010 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab	00118 Défecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
01904 Défl. pav. régl. Lg bas >4m(!) XF Sl. High Cab	00021 Défl. pav. régl. Lg bas pour Sleeper High Cab
00138 Défl. pav. régl. Lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab	04906 Défecteurs latéraux, articulés sur un côté
01552 Défl. pav. régl. Lg bas haut > 4m(!) Sleeper High	03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés
00094 Défecteur de pavillon réglable pour Day Cab	

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Accoudoir siège conducteur; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

Optional

07310 Volant noir	03954 Réfrigérateur
02355 Volant, cuir	04050 Réfrigérateur et tiroir
02146 Finition du tableau de bord : Plateau	04069 Deux réfrigérateurs
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	31364 Sans caractéristique : Matelas couchette inf.
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07736 Siège conducteur : Super Air	01177 Porte-bagages
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	01066 Couchette supérieure
02117 3ème siège passager	06970 Climatisation cabine automatique
03948 Tiroir simple	01967 Climatisation de stationnement, intégrée
04070 Deux tiroirs	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	16161 Pas d'équipement audio, marques et pneus
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
02178 Coupe-batteries (cabine + proche batteries)	01952 Sans DAF Side/Turn Assist
02569 Sans surveillance de l'état du chauffeur	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 10,50+10,50 t; Arrière : 21,00 t, suspension pneumatique, SR1360T; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t	04563 Pont AR: 13,00+13,0 t
07494 Essieu arrière HR1670T	08191 Contrôle de la charge sur essieux
01601 Suspension arrière semi-elliptique	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 300 kW (408 CV) À 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 150 Nm À 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport essieu arrière 2,83; ASR.

Optional

07110 Performances Eco	09637 Transport de liquides
02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)	08371 Ensemble routier long (LCV)
07101 Transport standard, version Lite	09638 Applications tout-terrain
09636 Transport lourd	01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

09921 MX Engine Brake	01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
02715 Ralentisseur ZF Intarder	01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal

CHÂSSIS

Empattement 3,90 m / porte-à-faux arrière 1,65 m; Hauteur longerons 310 mm; Rés carb alu 510 l avec marchepied G, haut 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 80 l, pare-boue gauche; Barre anti-encastrement AV; Passerelle avec marche; Garde-boue arrière; Dispositif anti-projections; Phare d'attelage, à LED.

Optional

16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs	03323 Feu arrière avec LED
---	-----------------------------------

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

JOST JSK37C, fonte, 150+40 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

03178 Crochet de remorquage D = 4.3	16151 Marques et hauteurs de sellettes d'attelage
--	--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

02811 Connecteur du hayon élévateur Anderson	02812 Connecteur du hayon élévateur REMA
---	---

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x175 Ah..

Optional

04492 Alternateur 130 A	07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
08775 Alternateur 150 A	06440 Batteries 2 x 230 Ah
01257 Batteries 2x 140 Ah	

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 60000 kg max classe 2.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire	06614 Protection anti-projection de poussière
03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

17448 Safety Pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
17586 Efficiency Plus Pack XF/XG	17625 Pack Climate



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

Dimensions XF FTT

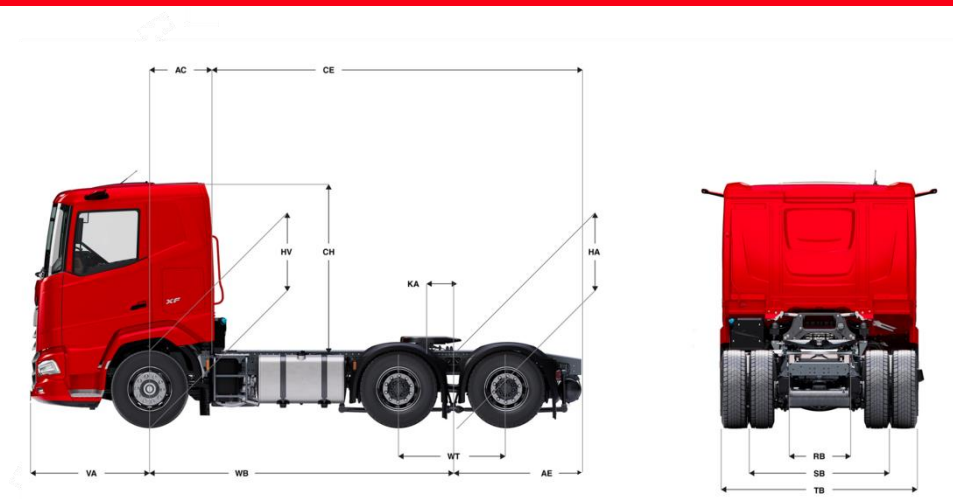

DIMENSIONS		39	46
WB	: Empattement	3,90	4,55
AE	: Porte à faux AR standard	1,65	1,65
VA	: Porte à faux AV standard	1,53	
	: Porte à faux AV robuste (007586)	1,61	
WT	: Distance inter essieu	1,40	
HV	: Hauteur châssis essieu avant	1,02	
HA	Hauteur châssis AR à vide	1,03	
	en charge	1,01	
Rayon de braquage entre murs		7,57	8,43
Rayon de braquage entre trottoirs		6,88	7,72
RB	: Largeur entre longerons	0,79	
SB	: Voie	1,82	
TB	: Largeur totale	2,48	

CABINE	XF		
	Day Cab	Sleeper	Sleeper High
T (HV+CH) : Hauteur de cabine à vide depuis sol	3,20	3,20	3,68
CH : Hauteur cabine au-dessus des longerons	2,18	2,18	2,66
AC : Distance de l'axe essieu AV à l'arrière de la cabine	0,50	0,83	0,83


KA : Avancée de sellette disponible	0,37
-------------------------------------	------

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Configuration Standard :

Essieu AV parabolique 163N	Essieu AR pneumatique SR1344
Pneus AV 315/70R22,5	Pneus AR 315/70R22,5
Longerons 310mm	Sans déflecteur de pavillon

XF FTT MX-11 Day Cab

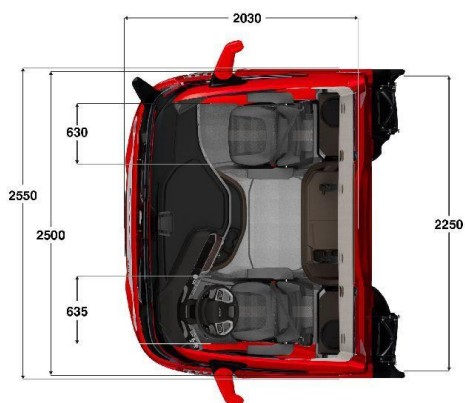

		XF
		Day Cab
Empattement		3,90
Poids du châssis (1)		8504
Répartition (1)	AV	4660
	AR	3844


(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XF FTT MX-13 Day Cab

		XF
		Day Cab
Empattement		3,90
Poids du châssis (1)		8700
Répartition (1)	AV	4853
	AR	3847

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XF FTT MX-11 Sleeper Cab

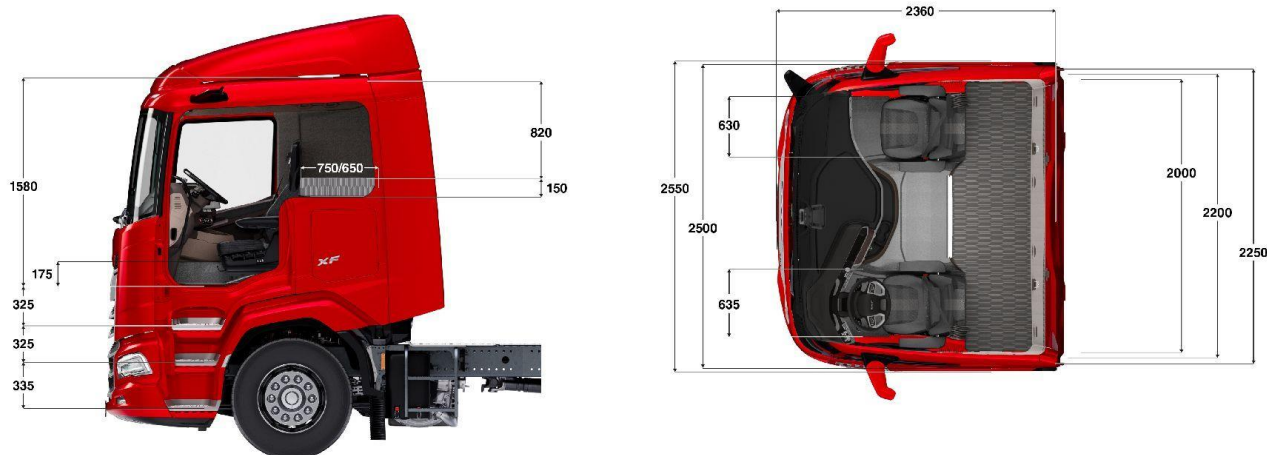

		XF	
		Sleeper Cab	
Empattement		3,90	4,55
Poids du châssis (1)		8593	8646
Répartition (1)	AV	4747	4763
	AR	3846	3883


(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XF FTT MX-13 Sleeper Cab

		XF	
		Sleeper Cab	
Empattement		3,90	4,55
Poids du châssis (1)		8793	8842
Répartition (1)	AV	4943	4956
	AR	3850	3886

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XF FTT MX-11 Sleeper High Cab

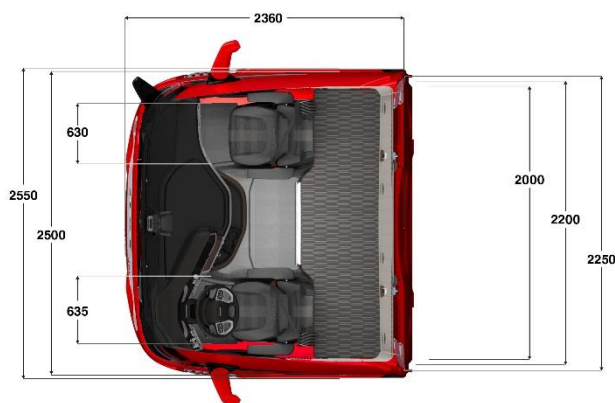

		XF	
		Sleeper High Cab	
Empattement		3,90	4,55
Poids du châssis (1)		8623	8676
Répartition (1)	AV	4778	4793
	AR	3845	3883

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XF FTT MX-13 Sleeper High Cab

		XF	
		Sleeper High Cab	
Empattement		3,90	4,55
Poids du châssis (1)		8820	8872
Répartition (1)	AV	4971	4987
	AR	3849	3885

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

Régime moteur XF FTT MX-11 et MX-13

Boîte de vitesses		12TX (16,69 - 1,00)								
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)										
Pont AR		SR 1360T								
Rapport de pont		2,57	2,83	3,09	3,40	3,78	4,13	4,50	5,14	5,67
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/70R22,5	1178	1296	1416	1558	1732	1893	2062	2356	2599
	295/80R22,5	1143	1258	1374	1512	1681	1836	2001	2286	2521
	315/80R22,5	1110	1222	1335	1468	1633	1784	1944	2220	2449
	13R22,5	1061	1169	1276	1404	1561	1705	1858	2122	2341

Boîte de vitesses		12TX (12,92 - 0,77)							
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)									
Pont AR		HR 1670T							
Rapport de pont		3,46	3,61	3,76	4,12	4,55	4,67	5,41	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/70R22,5	1221	1274	1327	1454	1606	1648	1909	
	295/80R22,5	1185	1236	1287	1411	1558	1599	1852	
	315/80R22,5	1151	1201	1250	1370	1513	1553	1799	
	13R22,5	1100	1148	1195	1310	1447	1485	1720	

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.