

Fiche de spécification

XG 450

FT 4X2 Tracteur



MOTEURS

- XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CH)
- XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 CH)
- XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 CH)
- XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 CH)

PTAC

- 19000 kg
- Max. AV 8000 ou 9000 kg
- Max. AR 13000 kg

PTRA maximal

44000 kg

001G0309AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Cabine luxueuse pour la série XG, offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2 690 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 3.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Antévisseur frontale.

Optional

02889	Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	01925	Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
02952	Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	01891	Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
03358	Pare-soleil extérieur	06629	Deux gyrophares
06790	Echelle aluminium monobloc	03232	Pare-brise avant avec film solaire
06791	Echelle aluminium 2 éléments	01550	Sans antévisseur frontale
03922	Phares antibrouillard avant	01362	DAF Digital Vision System
00949	Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép	01913	DAF Corner View

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

01567	Défl. de pavillon régl ; plus de 4 m (!) cabine XG	04146	Jupes latérales
00069	Défecteur de pavillon réglable pour cabine XG	01122	Jupes latérales
04906	Défecteurs latéraux, articulés sur un côté	01126	Jupes latérales avec extensions inférieures
03074	Extensions latérales, articulées des deux côtés	01127	Jupes latérales avec extensions supérieures
03419	Défecteurs latéraux, étendus. Artic. un côté	01135	Jupes latérales avec extensions inf. et sup.
03076	Défecteurs latéraux, étendus. Artic. deux côtés		

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Exclusive; Finition du tableau de bord : Plateau; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Accoudoir siège conducteur; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Plaque de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Porte-bagages; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau); Sans trappe de pavillon.

Optional

02355	Volant, cuir	04069	Deux réfrigérateurs
02043	Finition du tableau de bord : Vision	02854	Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
02353	Décoration intérieure de la cabine : Argenta	02841	Matelas en mousse pour couchette inf. réglable
02350	Décoration intérieure de la cabine : Natura	01775	Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07733	Siège conducteur : Luxury Air	02858	Matelas Xtra Comfort pour couchette inf. réglable
07736	Siège conducteur : Super Air	02860	Matelas Xtra Comfort+sur-mat. couchette inf. rég.
07737	Siège conducteur : Xtra Leather Air	02380	Matelas pour DAF Relax Bed
02241	Siège conducteur, base pivotable	04150	Matelas avec surmatelas pour DAF Relax Bed
06469	Compartiment de rangement avec tiroir au centre	01066	Couchette supérieure
04070	Deux tiroirs	06970	Climatisation cabine automatique
04050	Réfrigérateur et tiroir	01967	Climatisation de stationnement, intégrée

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681	Préparation pour norme Maut	06991	Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
03470	DAF Infotainment System : Exclusive, préparé	06992	Régulateur de vitesse prédictif Lite
01915	DAF Infotainment System : Luxury Plus		

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795	Normes de sécurité CE-ADR
02178	Coupe-batteries (cabine + proche batteries)	01952	Sans DAF Side/Turn Assist
02569	Sans surveillance de l'état du chauffeur		

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344.

Optional

06257	Charge sur essieu avant 9,00 t	04588	Essieu arrière, type SR1347
04647	Suspension avant pneumatique	08191	Contrôle de la charge sur essieux
04057	Essieu arrière, type HR1356		

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 330 kW (449 CV) À 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 350 Nm À 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2210 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,21; ASR.

Optional

07110 Performances Eco	08371 Ensemble routier long (LCV)
02314 Boîte de vitesses (surmultipliée)	09638 Applications tout-terrain
07101 Transport standard, version Lite	01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
09636 Transport lourd	02843 Blocage de différentiel mécanique
09637 Transport de liquides	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

02366 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
02281 ZF Intarder	01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
02304 MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder	01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 0,99 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carb alu 765 l avec marchepied G, haut 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 85 l, pare-boue gauche; Barre anti-encastrément AV; Passerelle avec marche; Garde-boue arrière; Dispositif anti-projections; Phare d'attelage, à LED.

Optional

02883 Côté droit sans composants de 1 900 mm	07071 Porte-roue de secours côté droit
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs	03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

JOST JSK42, fonte, 150+40 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

03178 Crochet de remorquage D = 4.3	16151 Marques et hauteurs de sellettes d'attelage
04359 Rampes d'amenée	

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

02811 Connecteur du hayon élévateur Anderson	02812 Connecteur du hayon élévateur REMA
---	---

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x 230 Ah..

Optional

04492 Alternateur 130 A	07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
08775 Alternateur 150 A	

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent	06614 Protection anti-projection de poussière
02260 Isolation de cabine supplémentaire	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

17448 Safety Pack NGD	17596 Executive Pack XG/XG+
17586 Efficiency Plus Pack XF/XG	17625 Pack Climate



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

Dimensions XG FT

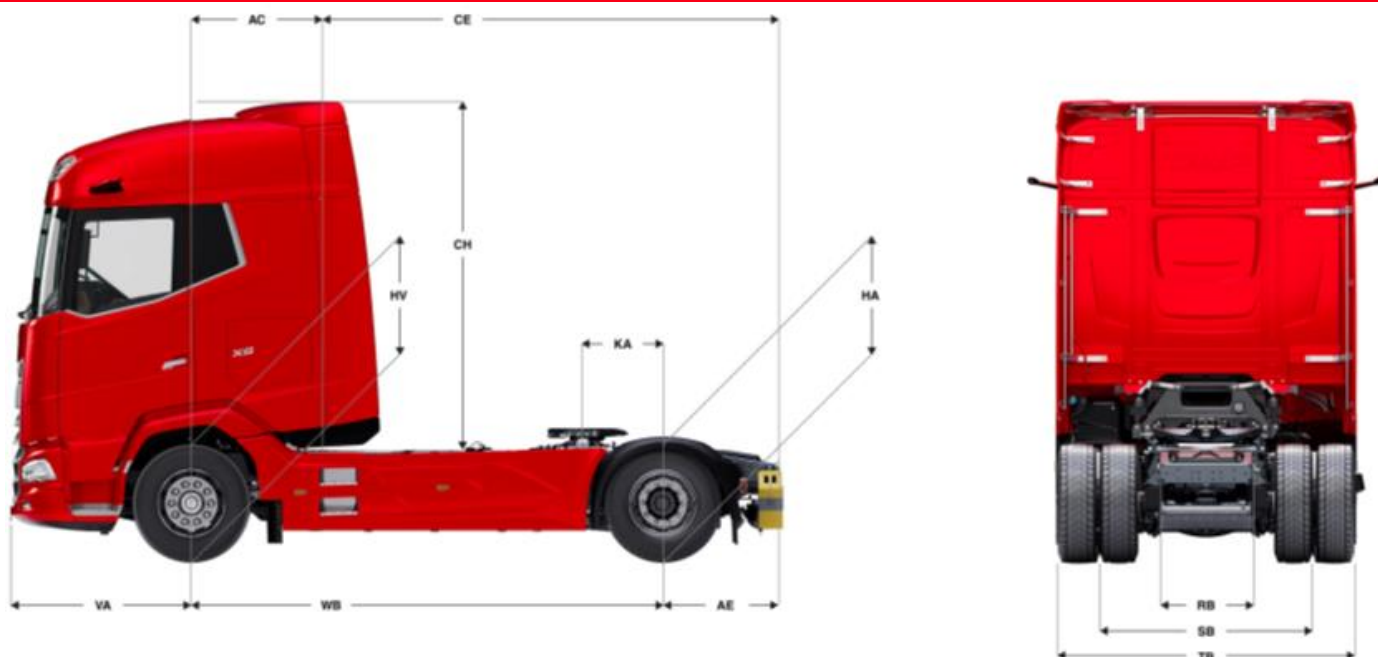

DIMENSIONS		40
WB : Empattement		4,00
AE : Porte à faux AR standard		0,99
VA : Porte à faux AV standard		1,53
HV : Hauteur châssis essieu avant		0,96
HA	Hauteur châssis AR	à vide 0,97
		en charge 0,94
Rayon de braquage entre murs		7,70
Rayon de braquage entre trottoirs		7,01
RB : Largeur entre longerons		0,79
SB : Voie		1,82
TB : Largeur totale		2,48

CABINE	XG
T (HV+CH) : Hauteur de cabine à vide depuis sol	3,79
CH : Hauteur cabine au-dessus des longerons	2,83
AC : Distance de l'axe essieu AV à l'arrière de la cabine	1,16
CE : Distance dos cabine à l'arrière véhicule	3,83


KA :	Avancées de sellette disponibles	0,52	0,57	0,62
------	----------------------------------	------	------	------

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

Configuration Standard :

Essieu AV parabolique 163N	Essieu AR pneumatique SR1344
Pneus AV 315/70R22,5	Pneus AR 315/70R22,5
Longerons 260mm	Sans déflecteur de pavillon

XG FT MX-11

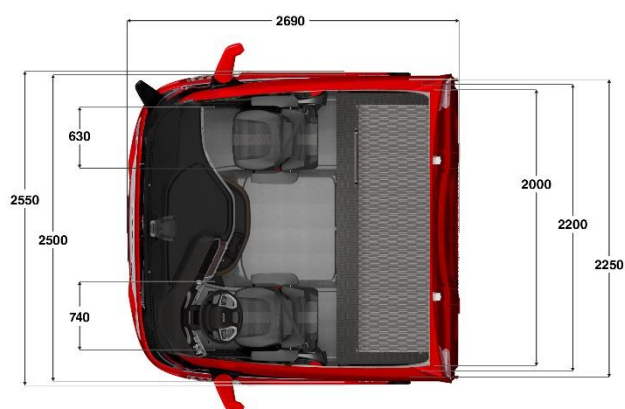

		XG
		MX-11
Empattement		4,00
Poids du châssis (1)		6852
Répartition (1)	AV	4800
	AR	2052

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

XG FT MX-13

		XG
		MX-13
Empattement		4,00
Poids du châssis (1)		7028
Répartition (1)	AV	4978
	AR	2050

(1) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec 30 l de gazole, 5 l d'AdBlue® et sans conducteur (tolérance de ± 3 %).

Régime Moteur XG FT MX-11

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (16,69 - 1,00)										
Pont AR		SR 1344										
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1034	1115	1200	1246	1331	1367	1407	1553	1639	1866	X
	315/60R22,5	1007	1086	1169	1213	1297	1331	1370	1513	1596	1817	2019
	315/70R22,5	940	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1411	1489	1695	1882
	295/80R22,5	X	X	1059	1099	1175	1206	1241	1370	1446	1646	1829
	315/80R22,5	X	X	1027	1066	1140	1170	1204	1329	1403	1597	1774

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (12,92 - 0,77)					
Pont AR		HR 1356					
Rapport de pont		3,46	3,61	3,76	4,12	4,56	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1344	1402	1460	1600	1771	
	315/60R22,5	1309	1365	1422	1558	1725	
	315/70R22,5	1221	1274	1327	1454	1609	
	295/80R22,5	1185	1237	1288	1412	1562	
	315/80R22,5	1150	1200	1250	1369	1516	

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.

Régime Moteur XG FT MX-13

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (16,69 - 1,00)										
Pont AR		SR 1344										
Rapport de pont		2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1034	1115	1200	1246	1331	1367	1407	1553	1639	1866	X
	315/60R22,5	1007	1086	1169	1213	1297	1331	1370	1513	1596	1817	2019
	315/70R22,5	940	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1411	1489	1695	1882
	295/80R22,5	X	X	1059	1099	1175	1206	1241	1370	1446	1646	1829
	315/80R22,5	X	X	1027	1066	1140	1170	1204	1329	1403	1597	1774

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (16,69 - 1,00)										
Pont AR		SR 1347										
Rapport de pont		2,40	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,31	3,73	4,10		
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1210	1276	1357	1412	1478	1548	1669	1881	X		
	315/60R22,5	1179	1243	1321	1375	1439	1508	1626	1832	2014		
	315/70R22,5	1100	1160	1233	1283	1343	1407	1517	1710	1879		
	295/80R22,5	1067	1125	1196	1245	1303	1365	1472	1659	1823		
	315/80R22,5	1037	1093	1162	1209	1265	1326	1430	1611	1771		

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)		12TX (12,92 - 0,77)				
Pont AR		HR 1356				
Rapport de pont		3,46	3,61	3,76	4,12	4,56
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1344	1402	1460	1600	1771
	315/60R22,5	1309	1365	1422	1558	1725
	315/70R22,5	1221	1274	1327	1454	1609
	295/80R22,5	1185	1237	1288	1412	1562
	315/80R22,5	1150	1200	1250	1369	1516

Les données ci-dessus sont à titre informatives. Selon la configuration et les options choisies, il se peut que certaines combinaisons de chaînes cinématiques ne soient pas disponibles bien que référencées ci-dessus.