

# Specification sheet

## XD 370

FAC 8X2 Porteur



### ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 3.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Pas de DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
<b>02941</b> Exécution avant du châssis : plaque inf.	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>07586</b> Exécution avant du châssis : robuste	<b>07201</b> Skylights
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>03232</b> Pare-brise avant avec film solaire
<b>04355</b> Avertisseurs sonores, préparés	<b>03317</b> Vitre arrière : double vitrage
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>07343</b> Vitre latérale de porte passager
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>01886</b> Verre feuilleté avec film solaire
<b>00330</b> Phares LED et feux antibrouillard	<b>01354</b> Pas de rétroviseurs principaux
<b>00346</b> Phares LED et phares de virage	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>00354</b> Phares LED, phares de virage et feux antib.	<b>01912</b> Pas de DAF Corner View
<b>02591</b> Assistant de feux de route	<b>03151</b> Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Aucun déflecteur de pavillon; Aucun déflecteur de pavillon; Sans déflecteurs latéraux.

### Optional

<b>07332</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
<b>07340</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	<b>03074</b> Extensions latérales, articulées des deux côtés
<b>01818</b> Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	<b>16154</b> Déflecteurs de pavillon, types et réglages
<b>01805</b> Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab	

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Marche inférieure de cabine : blanc brillant	<b>03003</b> Couleur du pare-chocs : gris
<b>04868</b> Marchepied inférieur de cabine Crystal White	<b>02989</b> Couleur du pare-chocs : Brilliant White
<b>07480</b> Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	<b>02990</b> Couleur du pare-chocs : couleur cabine
<b>16153</b> Couleurs de cabines et de châssis	

## INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

### Optional

<b>02354</b> Volant avec surpiques argent	<b>03848</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
<b>02355</b> Volant, cuir	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>02353</b> Décoration intérieure de la cabine : Argenta	<b>03862</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
<b>02350</b> Décoration intérieure de la cabine : Natura	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>02117</b> 3ème siège passager
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>02837</b> Planche de tableau de bord
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>03948</b> Tiroir simple
<b>03461</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	<b>03954</b> Réfrigérateur
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>02838</b> Matelas en mousse pour couchette inférieure
<b>03781</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	<b>02854</b> Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air	<b>01775</b> Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
<b>03849</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara	<b>04258</b> Trappe de pavillon, commande électrique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW; Sans régulateur de vitesse prédictif.

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect avec navigation	<b>09908</b> Régulateur de vitesse
<b>07021</b> PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	<b>08023</b> Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3
<b>03470</b> Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>03684</b> Infotainment avec DAF Truck Navigation	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite
<b>01219</b> Haut-parleurs : Exclusive	

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09491</b> Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
<b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection	<b>00795</b> Normes de sécurité CE-ADR
<b>09991</b> Sans alerte de franchissement de ligne	<b>16156</b> Ensembles CE-ADR

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 2 x 8,00 t, parabolique, 163N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 10,0 t; Dispositif de levage.

### Optional

- 02345** Avant : 2 x 8,00 t, parabolique, 165N  
**04155** Avant : 2 x 9,00 t, parabolique, 183N
- 04057** Essieu arrière, type HR1356  
**08191** Contrôle de la charge sur essieux

### ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

### Optional

- 16152** Marques et types de pneus

### CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée TraXon 12TX2010 à prise directe, rapport 16,69-1,00, 12 vitesses.; Rapport d'essieu arrière 2,47; Blocage de différentiel mécanique.

### EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

### Optional

- 02366** MX Engine Brake  
**02281** ZF Intarder  
**02304** MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder  
**02715** Ralentisseur ZF Intarder
- 01572** Cde de frein de stationnement électropneumatique  
**04375** Frein de stationnement électropneumatique  
**03969** Freinage de stationnement assisté  
**00929** Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

### CHÂSSIS

Empattement 5,00 m / porte-à-faux arrière 1,75 m; Longerons 310/7,0 mm, renfort continu; Hauteur longerons 310 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Rés. d'AdBlue® 45 l, à gauche sous coffre batterie.

### Optional

- 16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

### Optional

- 09421** Câblage de réserve supplémentaire

### PRISE DE FORCE

### Optional

- 16148** Types de PDF et positions

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

### Optional

- 00209** Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3  
**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2  
**03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
- 00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2  
**00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3

### CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

### Optional

- 08400** Mode Silent  
**02260** Isolation de cabine supplémentaire
- 03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

### ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional

- 08311** Intervalle d'entretien espacé

### LIVRAISON DU VÉHICULE



### Optional

- 02008** Sans trousse à outils  
**02019** Trousse à outils standard
- 06492** Trousse à outils Türkiye  
**06491** Trousse à outils Europe de l'Est

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAC 8X2 Porteur

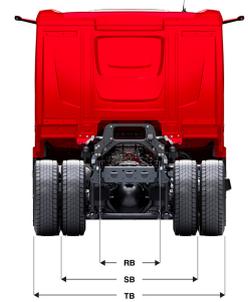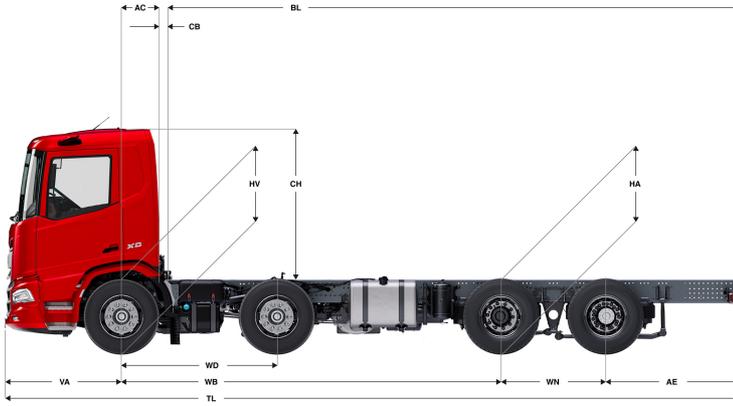

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,60	1,55	6802	2287	9089	9198	16713	22911	0,50	0,07	2,01	6,25	7,50	9,08	1,02	0,99	18,69	20,00
	5,00	1,75	6737	2472	9208	9263	16528	22792	0,50	0,07	2,01	6,72	8,10	9,68	1,02	0,99	19,85	21,17
	5,70	2,00	6600	2687	9287	9400	16313	22713	0,50	0,07	2,01	7,55	9,15	10,63	1,02	0,99	21,89	23,22
SLEEPER CAB	4,60	1,55	6949	2255	9204	9051	16745	22796	0,83	0,07	2,01	5,62	6,88	9,08	1,02	0,99	18,69	20,00
	5,00	1,75	6881	2442	9323	9119	16558	22677	0,83	0,07	2,01	6,10	7,49	9,68	1,02	0,99	19,85	21,17
	5,70	2,00	6741	2661	9402	9259	16339	22598	0,83	0,07	2,01	6,93	8,55	10,63	1,02	0,99	21,89	23,22
SLEEPER HIGH CAB	4,60	1,55	6987	2247	9234	9013	16753	22766	0,83	0,07	2,49	5,62	6,90	9,08	1,02	0,99	18,69	20,00
	5,00	1,75	6918	2435	9353	9082	16565	22647	0,83	0,07	2,49	6,11	7,50	9,68	1,02	0,99	19,85	21,17
	5,70	2,00	6777	2655	9432	9223	16345	22568	0,83	0,07	2,49	6,94	8,57	10,63	1,02	0,99	21,89	23,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WN: 1,40	HV <sup>12)</sup> : 1,06	HV <sup>13)</sup> : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.  
 2) PTR conforme aux documents d'inscription.  
 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.  
 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.  
 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.  
 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.  
 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).  
 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.  
 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.  
 11) R2 = cercle de braquage entre murs.  
 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.  
 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.